

N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX B6CCH7ANO



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

- ✓ Hide® : la porte du four disparaît à l'ouverture
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson

Équipement

Données techniques

Poids brut:44.0 kg
 Type de construction:Encastrable
 Système de nettoyage intégré:Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P:595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé:660 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:Acier inox
 Matériau de la porte:Verre
 Poids net:41.4 kg
 Volume utile du four:71 l
 Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
 Longueur du cordon électrique:120 cm
 Rails télescopiques:Accessoires
 Accessoires inclus:1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1:2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1:2300 W
 Classe d'efficacité énergétique:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):95.3 %
 Puissance de raccordement:3600 W
 Intensité:16 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie:Electrique
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé:25.98 x 25.98 x 27.16
 Poids net:91.000 lbs
 Poids brut:97.000 lbs



N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX B6CCH7AN0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- NE52
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Porte coulissante Slide and Hide
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, commutable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
B6CCH7ANO

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Mesures en mm

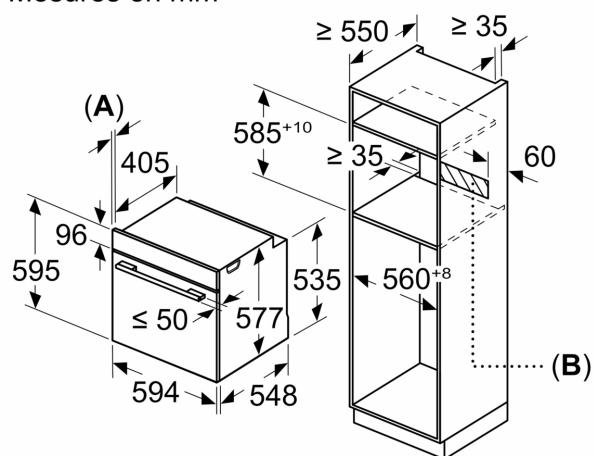

A: 19.5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

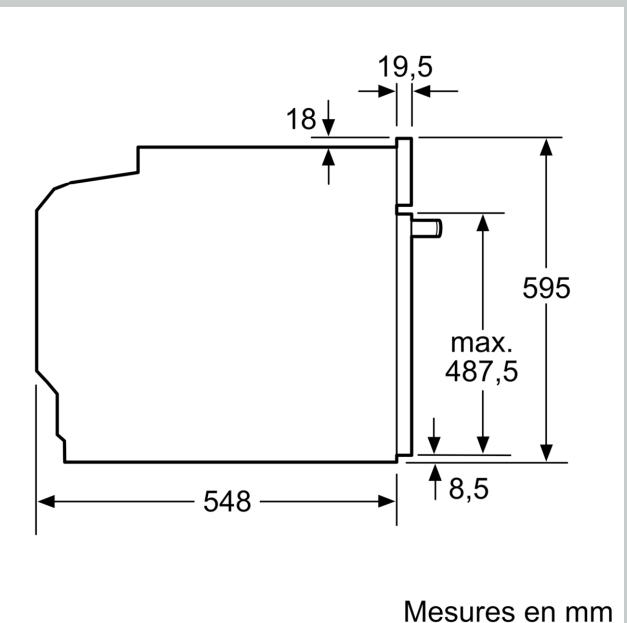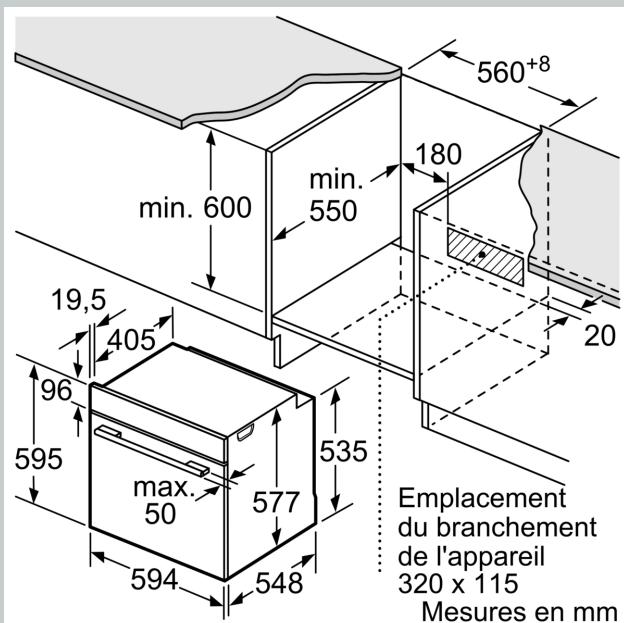

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

