


N 90, Built-in oven with added steam function, Inox
B88VT68N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

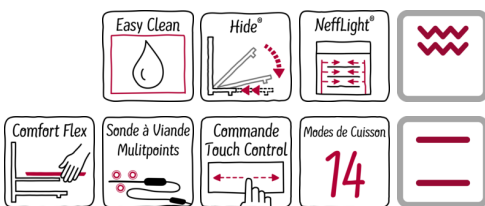

Four encastré avec VarioSteam® et HIDE® - plus de saveur et un accès illimité à l'intérieur du four

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Stainless steel
 Matériau de la porte : Glass
 Poids net (kg) : 43,180
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Bottom heat, Bread Baking Setting, Conventional heat, Defrost, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming
 Matériau de la cavité : Email
 Nombre de lampe(s) : 3
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 3
 Fonction Minuterie du four : Alarm, Off, On
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
 Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 87,1
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Couleur de la façade : Inox
 Type d'énergie : Électricité
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 26.37 x 25.98 x 27.16
 Poids net (lbs) : 95,000
 Poids brut (lbs) : 100
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Poids net (kg) : 43,180
 Poids brut (kg) : 45,5

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CG10X0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ80X0 : KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM , Z11SZ90X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z11TF36X0 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : Couvercle pour poêle professionnelle , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z12CU10A0 : , Z13CV05S0 : Accessory , Z18V60X0 : , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR , Z9220W0 : Meuble d'encastrement



4 242004 214069

N 90, Built-in oven with added steam function,

Inox

B88VT68N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson :

- 14 modes de cuisson :
Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- Réglage de la température : 40 °C - 200 °C
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Anneau central, commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Eco Clean
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
programmes automatiques
Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires:
Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 18 unité
- Sonde de cuisson 3 points
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- NeffLight®, Eclairage LED
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Touche info
- Poignée intégrée

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- four avec rails suspendus ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique

Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement et sécurité :

- Porte froide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D)
Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.9 kWh
Consommation d'énergie air pulsé: 0.74 kWh
Nombres de cavités: 1
Source de chaleur: électrique
Volume cavité : 71 l

N 90, Built-in oven with added steam function,


Inox

B88VT68N0

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

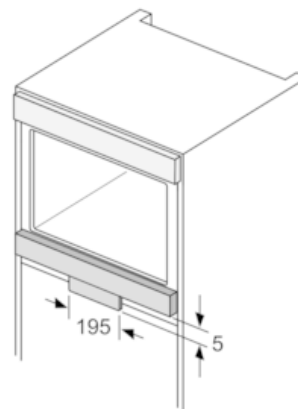

Mesures en mm

