



B



Accessoires en option

Z51ITD1X1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51ITPOX0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z51IXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TC02X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z54TS02X0	KIT DE RECYCLAGE

Hotte telescopic : pour les passionnés de cuisine, la hotte disparait totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ La hotte telescopic s'active automatiquement lorsqu'on déploie le bandeau de finition et s'éteint quand on le repousse.

Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out

Certificats de conformité : CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Poids net : 10,9 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 391 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 496 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 739 m³/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Mode d'arrêt différé : 10 min

Accessoires en option : Z54TR60X3, Z54TS02X0, Z51ITD1X1,

Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TC02X0, Z54TH60D0,

Z54TH60N0, Z54TL60X0, Z54TR00X0, Z54TR60X0

Type de lampes utilisées : LED

Puissance totale des lampes : 6 W

Type de filtre à graisse : Filtre à cassette

Puissance de raccordement : 146 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Encastrable

Matériau de la carrosserie : Zingué

Certificats de conformité : CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x

Dimension du produit emballé : 15.74 x 25.19 x 18.89

Poids net : 24,000 lbs

Poids brut : 26,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x

598.0 x 290.0 mm

Dimensions du produit emballé : 400 x 640 x 480 mm

Poids net : 10,9 kg

Poids brut : 11,9 kg





COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, telescopic cooker hood, 60 cm

D46ED52X0







Équipement

- Hotte télescopique 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB
- Pour montage dans un meuble haut large de 60cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Touches contact
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- 1 moteur
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- Intensité lumineuse : 740 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 391 m³/h position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 146 W
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm

N 50, telescopic cooker hood, 60 cm

D46ED52X0

Cotes

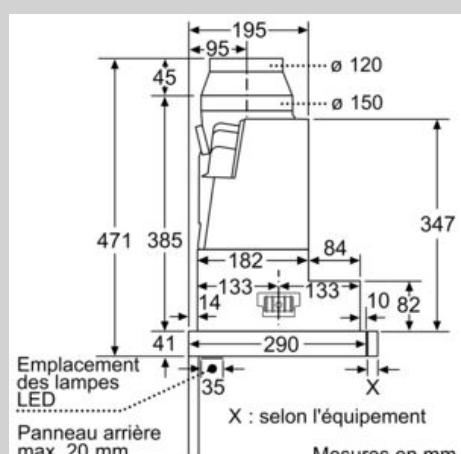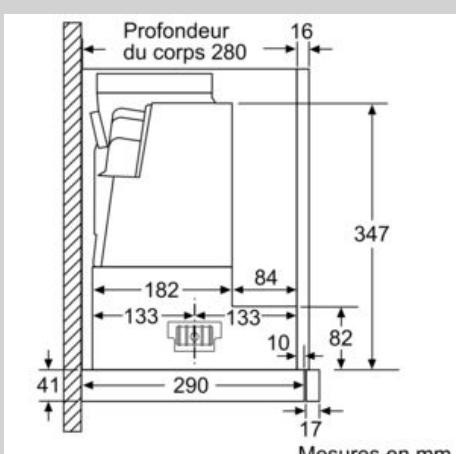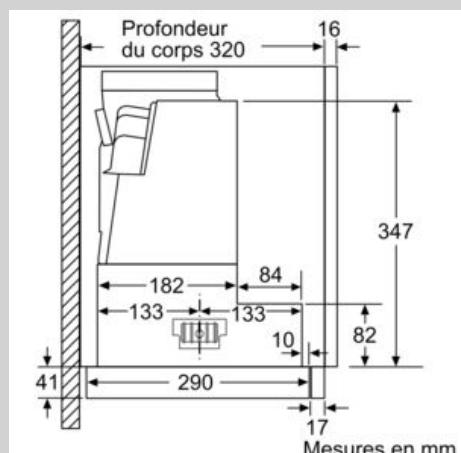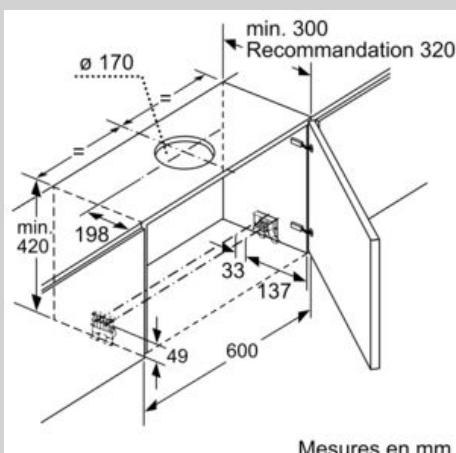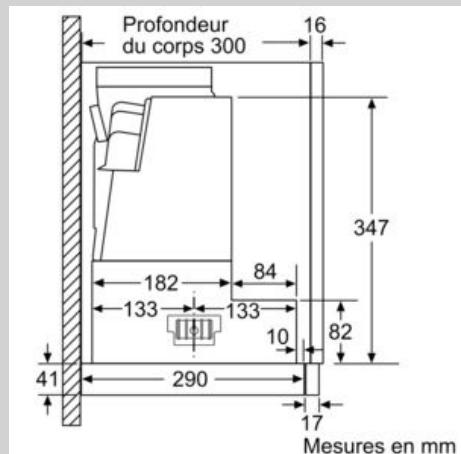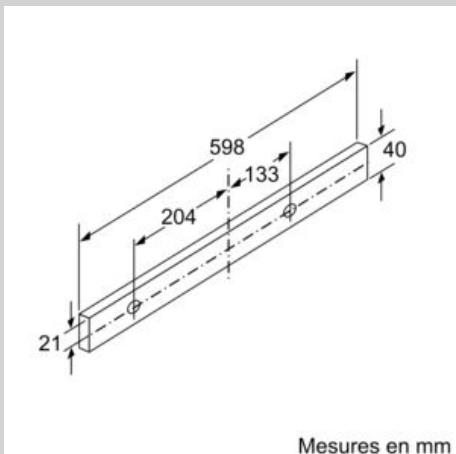

N 50, telescopic cooker hood, 60 cm

D46ED52X0

Cotes

