

# N 50, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver

## D46ED52X1



Hotte telescopic : pour les passionnés de cuisine, la hotte disparait totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ Automatic After-running – ventilation continues for several minutes after you turn it off



### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Pull-out

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Poids net : 10,2 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m<sup>3</sup>/h : 399 m<sup>3</sup>/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m<sup>3</sup>/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m<sup>3</sup>/h : 358 m<sup>3</sup>/h

Débit d'air position intensive en évacuation : 728 m<sup>3</sup>/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 53 dB(A) re 1pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Accessoires en option : Z51ITB2X4, Z51ITD1X1, Z51ITI2X4, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TH60D1, Z54TH60N1, Z54TL60X0

Type de lampes utilisées : LED

Puissance totale des lampes : 4 W

Type de filtre à graisse : Filtre cassette

Indicateur de changement de filtre : Non

Puissance de raccordement : 144 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Encastrable

Matériau de la carrosserie : Zingué

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 15.74 x 25.19 x 19.29

Poids net : 22,000 lbs

Poids brut : 26,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x

598.0 x 290.0 mm

Dimensions du produit emballé : 400x640x490 mm

Poids net : 10,2 kg

Poids brut : 11,9 kg

### Accessoires en option

- Z51ITB2X4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR
- Z51ITD1X1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
- Z51ITI2X4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z51ITP0X0 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
- Z51IXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- Z51IXC1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- Z54TH60D1 BANDEAU FINITION VERRE INOX
- Z54TH60N1 BANDEAU FINITION INOX



# N 50, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver

## D46ED52X1

### Équipement

#### Variant

- 60 cm
- silver
- Pour montage dans un meuble haut large de 60cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

#### Design

#### Confort/Sécurité

- Touches contact avec Affichage LED
- Commandes électroniques avec Touches contact et Affichage LED
- Commandes électroniques
- Touches contact
- Touches contact
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min

#### Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Puissance

- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :  
Niveau d'extraction en mode recyclage :  
Max. normal : 358m<sup>3</sup>/h  
Intensif : 628m<sup>3</sup>/h  
Niveau sonore en mode recyclage :  
Max. normal : 60dB(A) re 1 pW  
Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

#### Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- 
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option

#### Données techniques







- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 144 W

*\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

# N 50, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver

## D46ED52X1

### Cotes

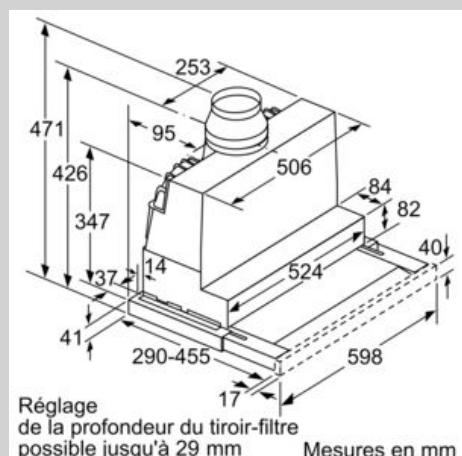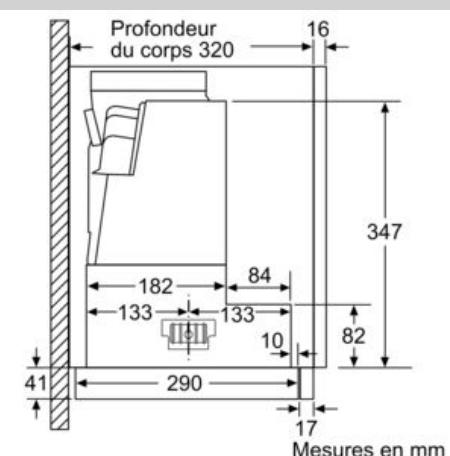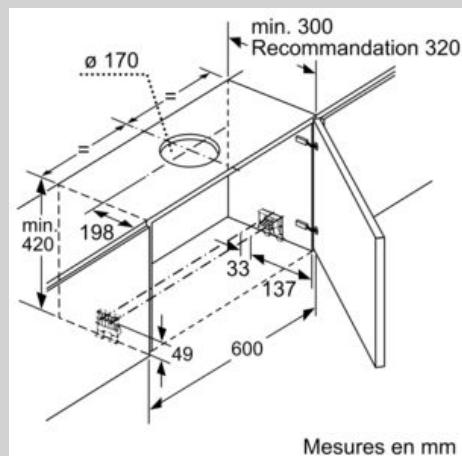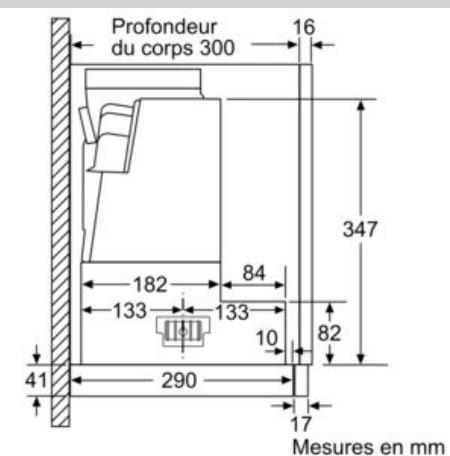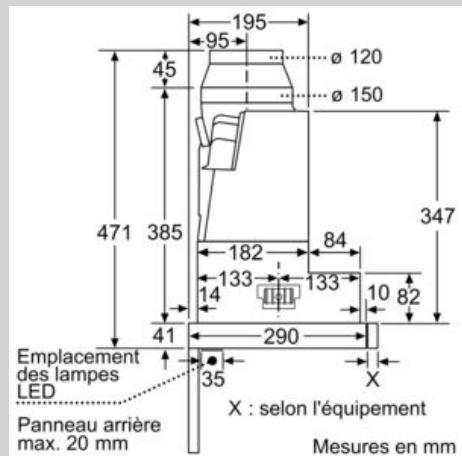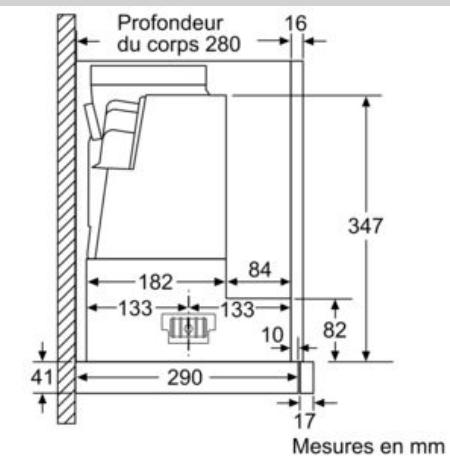

**N 50, telescopic cooker hood,  
60 cm, Silver  
D46ED52X1**

Cotes

