



A



Accessoires en option

Z51ITD1X1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51ITPOX0 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z51IXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TC02X0 FILTRE A CHARBON ACTIF
Z54TM90X0 KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
Z54TS02X0 KIT DE RECYCLAGE

Hotte telescopic : pour les passionnés de cuisine, la hotte disparaît totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ La hotte telescopic s'active automatiquement lorsqu'on déploie le bandeau de finition et s'éteint quand on le repousse.

Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Poids net : 13,5 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 408 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 496 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 758 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : Z54TR60X3, Z54TS02X0, Z54TC02X0, Z54TH90D0, Z54TH90N0, Z54TL90X0, Z54TM90X0, Z54TR00X0, Z54TR60X0, Z51ITD1X1, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 6 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Zingué
Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 15.55 x 37.00 x 18.70
Poids net : 30,000 lbs
Poids brut : 33,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x 898.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 395 x 940 x 475 mm
Poids net : 13,5 kg
Poids brut : 14,9 kg









Équipement

- Hotte télescopique 90 cm
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/54 dB
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Touches contact
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- 1 moteur
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- Intensité lumineuse : 615 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 407 m³/h position intensive : 758 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 146 W
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm

N 50, telescopic cooker hood, 90 cm

D49ED52X0


Cotes

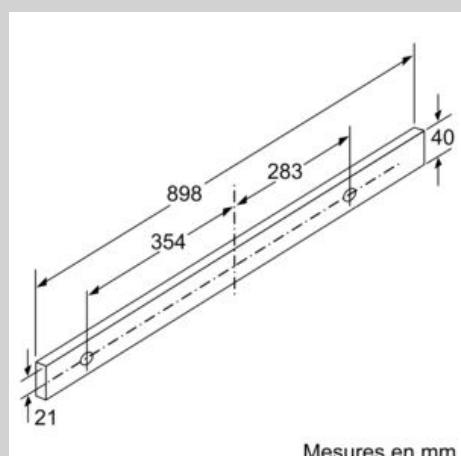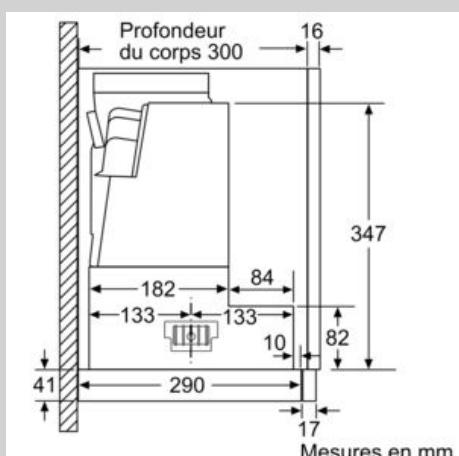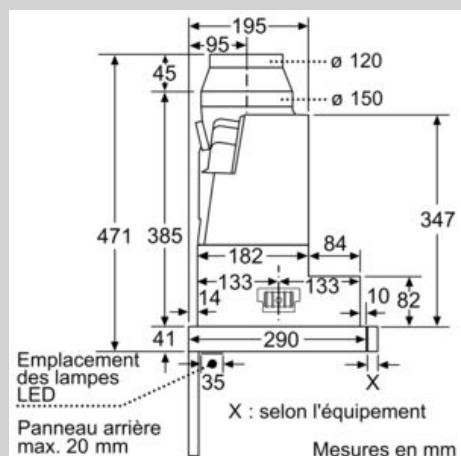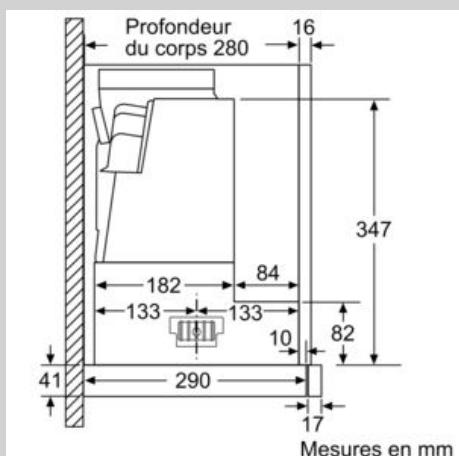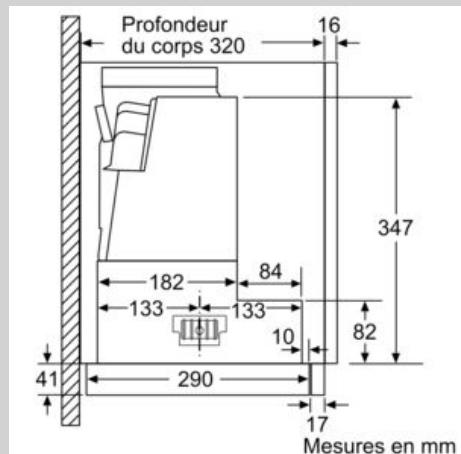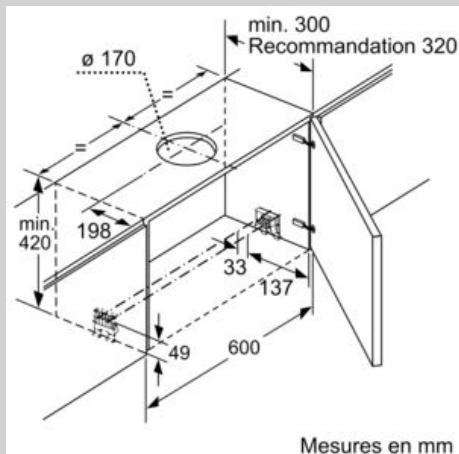


N 50, telescopic cooker hood, 90 cm

D49ED52X0

Cotes

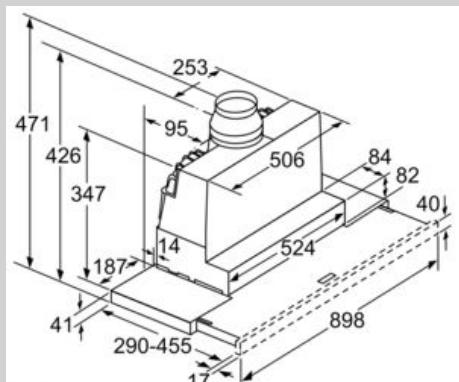

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm Mesures en mm

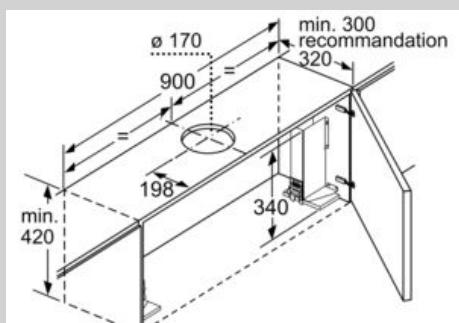

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.
Mesures en mm