

N 50, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver

D49ED52X1



Hotte telescopic : pour les passionnés de cuisine, la hotte disparait totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ Automatic After-running – ventilation continues for several minutes after you turn it off



Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Poids net : 12,3 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 397 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 358 m³/h

Débit d'air position intensive en évacuation : 729 m³/h

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore : 53 dB(A) re 1pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Accessoires en option : Z51ITB2X4, Z51ITD1X1, Z51ITI2X4,

Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TH90D1, Z54TH90N1,

Z54TL90X1, Z54TM90X0

Type de lampes utilisées : LED

Puissance totale des lampes : 6 W

Type de filtre à graisse : Filtre cassette

Indicateur de changement de filtre : Non

Puissance de raccordement : 146 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Encastrable

Matériau de la carrosserie : Zingué

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 19.29

Poids net : 27,000 lbs

Poids brut : 34,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x 898.0 x 290.0 mm

Dimensions du produit emballé : 400x940x490 mm

Poids net : 12,3 kg

Poids brut : 15,2 kg

Accessoires en option

Z51ITB2X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z51ITD1X1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51ITI2X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51ITP0X0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z51IXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TH90D1	BANDEAU FINITION VERRE INOX
Z54TH90N1	BANDEAU FINITION INOX
Z54TL90X1	CADRE D'ABAISSEMENT
Z54TM90X0	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM



N 50, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver

D49ED52X1

Équipement

Variant

- 90 cm
- silver
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Design

Confort/Sécurité

- Touches contact avec Affichage LED
- Commandes électroniques avec Touches contact et Affichage LED
- Commandes électroniques
- Touches contact
- Touches contact
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min

Features

- Eclairage LED 3 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 397 m³/h, position intensive: 729 m³/h
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
Niveau d'extraction en mode recyclage :
Max. normal : 358m³/h
Intensif : 628m³/h
Niveau sonore en mode recyclage :
Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
-
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option

Données techniques







- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 50, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver

D49ED52X1



Cotes

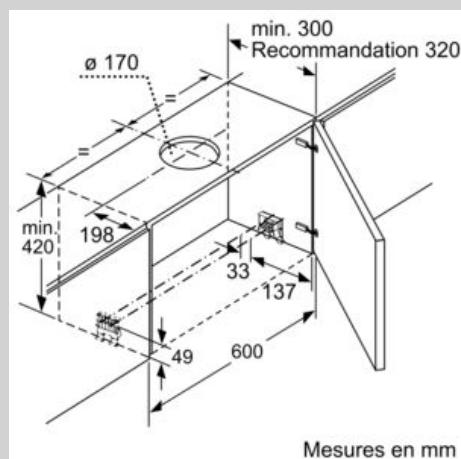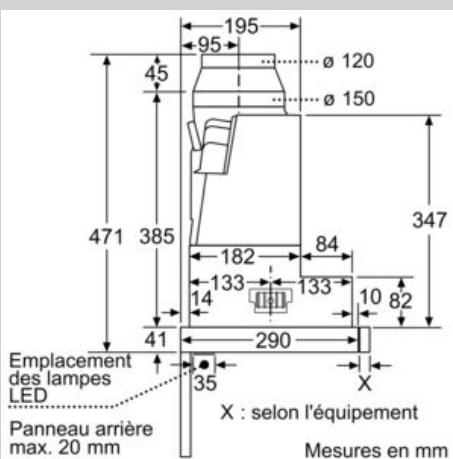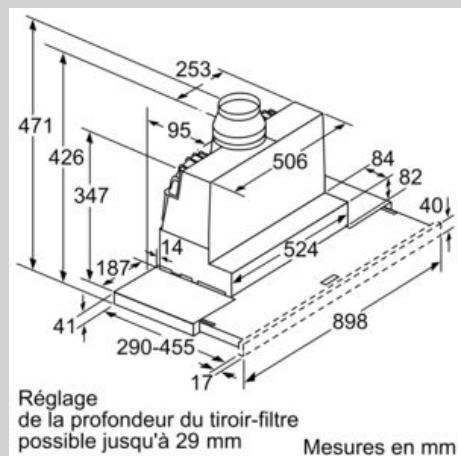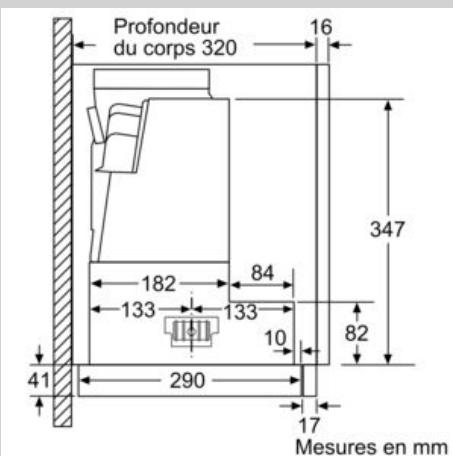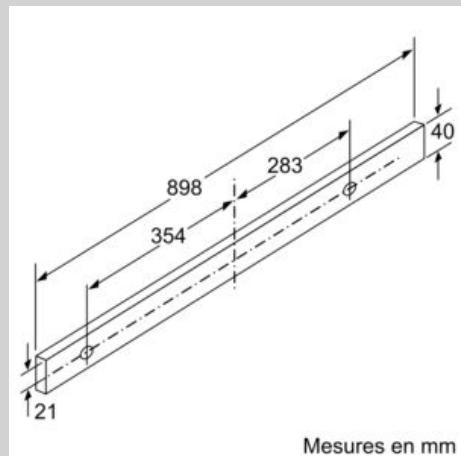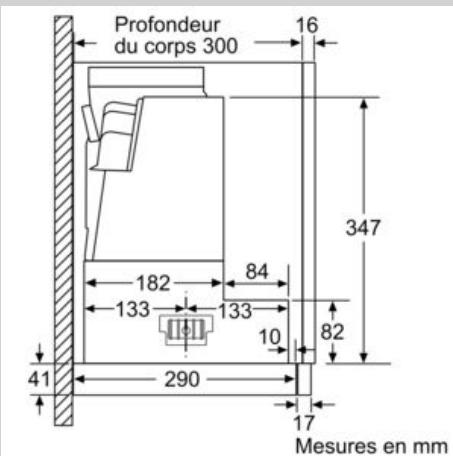

N 50, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver

D49ED52X1

Cotes

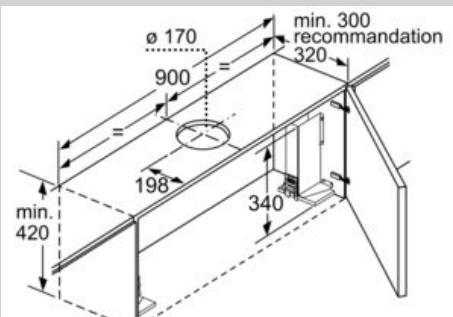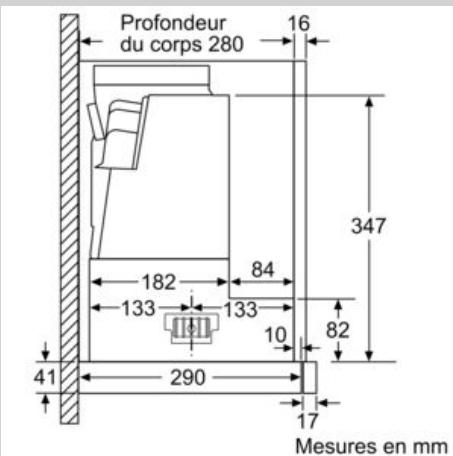

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm