



B



Accessoires en option

Z51ITD1X1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51ITPOX0 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z51IXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TC02X0 FILTRE A CHARBON ACTIF
Z54TM90X0 KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
Z54TS02X0 KIT DE RECYCLAGE

- ✓ Sensor AirPur : adapte la puissance de la hotte en fonction de la cuisson en cours.
- ✓ Isolation acoustique spéciale : cuisinez enfin en silence.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.

Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Poids net : 15,2 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 395 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 708 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : Z51IXC1X6, Z54TC02X0, Z51ITD1X1, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z54TR60X0, Z54TL90X0, Z54TM90X0, Z54TR00X0, Z54TR60X3, Z54TS02X0, Z99QX70X0S
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 6 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 18.89
Poids net : 34,000 lbs
Poids brut : 37,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x 898.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 400 x 940 x 480 mm
Poids net : 15,2 kg
Poids brut : 16,7 kg





COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, telescopic cooker hood, 90 cm

D49PU54X0







Équipement

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/56 dB
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- Elément télescopique facile à monter
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl, avec fonction automatique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- Système de ventilation par intermitence pour purification de l'air
- Fonction réduction du niveau sonore
- Sensor AirPur : surveille la qualité de l'air: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- Intensité lumineuse : 601 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Variateur d'intensité lumineuse
- Softlight
- Cache-filtre design en inox lavable au lave-vaisselle
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- 1 moteur
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 394 m³/h position intensive : 708 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Puissance de raccordement : 146 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'enca斯特rement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm

N 90, telescopic cooker hood, 90 cm

D49PU54X0

Cotes

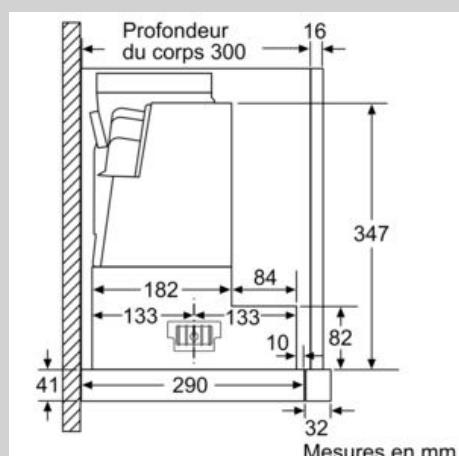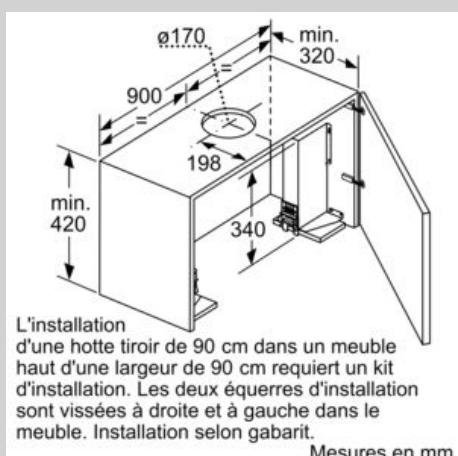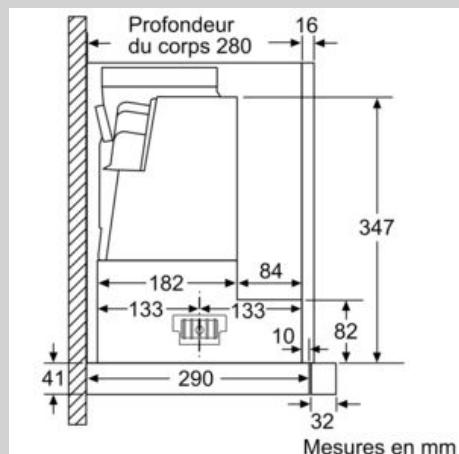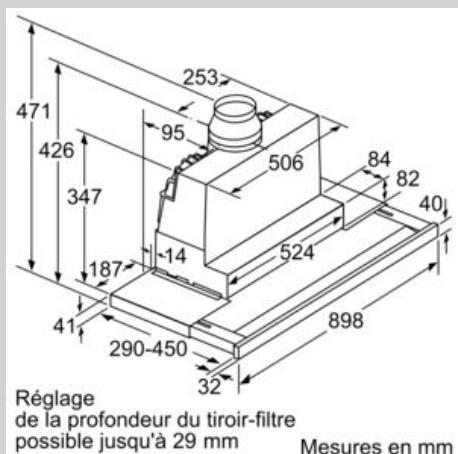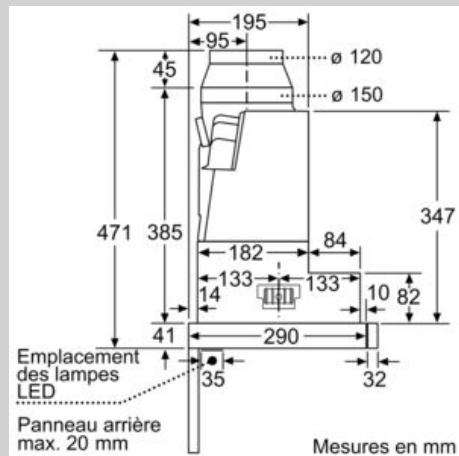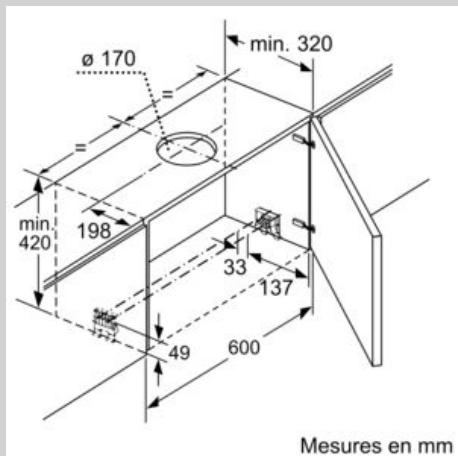

N 90, telescopic cooker hood, 90 cm

D49PU54X0

Cotes

