


N 90, telescopic cooker hood, 90 cm,
D49PU65X3



COOKING PASSION SINCE 1877



A

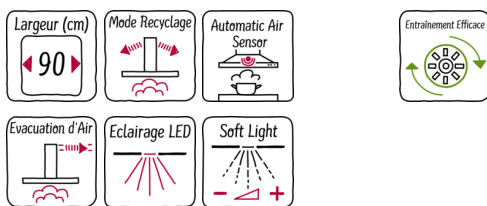

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Niche d'encastrement (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm
 Poids net (kg) : 15,381
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 412
 Débit d'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 742.0
 Débit d'aspiration d'air en évacuation position turbo : 867
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 52
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : Z51ITP0X0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TC02X0, Z54TL90X0, Z54TM90X0, Z54TR00X0, Z54TR60X3, Z54TS02X0
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 166
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 19.29
 Poids net (lbs) : 34
 Poids brut (lbs) : 39
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 378 x 898.0 x 290.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 400 x 940 x 490
 Poids net (kg) : 15,381
 Poids brut (kg) : 17,8

Accessoires en option

Z51ITP0X0 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
 Z54TC02X0 FILTRE A CHARBON ACTIF
 Z54TL90X0 CADRE D'ABAISSEMENT
 Z54TM90X0 KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
 Z54TR00X0 FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z54TR60X3 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z54TS02X0 KIT DE RECYCLAGE



4 242004 213758

N 90, telescopic cooker hood, 90 cm, D49PU65X3

Équipement

- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Kit de recyclage intégré
- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne : 29.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité d'éclairage : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- Niveau sonore min./max., programme normal : 41/51 dB

Confort

- Réglage intermédiaire
- Hotte murale
- Fonction réduction du niveau sonore
- Sensor AirPur : surveille la qualité de l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation avec 2 IVER
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- filtre(s) à graisse métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Informations techniques :

- Dimensions de l'appareil (h x l x p): 378 x 898 x 290 mm
- Cotes d'incorporation (hxlxp) : 337 x 524 x 290 mm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED 3 W
- Luminosité: 569 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 420 m3/h vitesse intensive 840 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 51 dB(A) re 1 pW (37 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Puissance de raccordement: 166 W
- Câble de raccordement avec prise: 1,75 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Commande électronique
- Cass. avec plaque en inox.
- Commande électronique