



A



Accessoires en option

Z5100X0	TELECOMMANDE INFRA-ROUGE
Z5135X1	Filtre à charbon actif (remplacement)
Z5135X3	Kit de recyclage
Z51ITPOX0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z54TR00X0	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TR60X3	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 676mm x 264mm
Poids net (kg) : 10,134
Type de commandes : Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 575
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 370
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 320
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 775
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 30M
Accessoires en option : Z5100X0, Z5135X1, Z5135X3, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TR00X0, Z54TR60X3
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 2
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 272
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Gardy plug w/ earthing
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Stainless steel
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 14.76 x 34.44 x 18.11
Poids net (lbs) : 22
Poids brut (lbs) : 31
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 418 x 700 x 300
Dimensions du produit emballé (mm) : 375 x 875 x 460
Poids net (kg) : 10,134
Poids brut (kg) : 14,0



N 90, canopy cooker hood, 70 cm, clear glass black
printed
D57ML67N0


Équipement

- * Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- * Consommation d'énergie moyenne : 49.1 kWh/an*
- * Classe d'efficacité d'aspiration : A
- * Classe d'efficacité d'éclairage : A
- * Classe d'efficacité du filtre à graisse :D
- * Niveau sonore min./max., programme normal : 42/65 dB
- * Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- * Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- * Dimensions d'encastrement (L x P): 68 cm x 26 cm
- * Commande électronique
- * Touches contact (3 puissances + intensif) mit
- * Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- * Réglage intermédiaire
- * Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm :
max. vitesse normale 570 m3/h vitesse intensive 770 m3/h
- * Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- * Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- * Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- * Aspiration périphérique
- * Protège filtre en verre
- * filtre(s) à graisse métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- * Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)
- * Eclairage du plan de travail: 2 x LS
- * Variateur d'intensité lumineuse
- * Luminosité: 244 lux
- * Température de couleur : 4000 K
- * Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120)
- * Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- * Puissance de raccordement: 272 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, canopy cooker hood, 70 cm, clear glass black
printed
D57ML67N0

Cotes

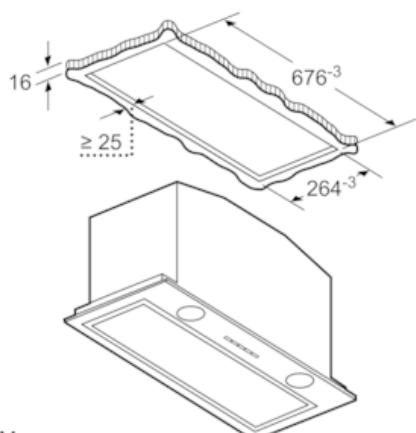


Mesures en mm

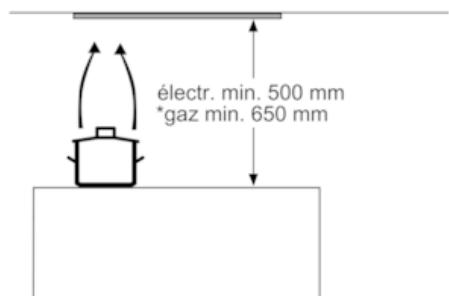


* en partant du bord supérieur du
porte-casseroles

Mesures en mm

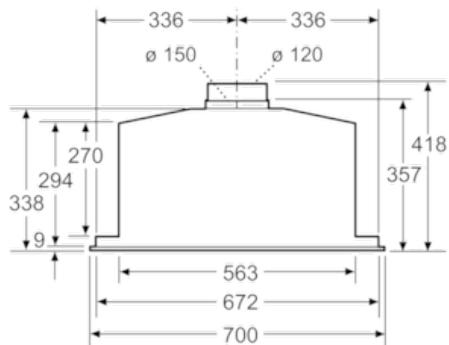

Mesures en mm



Mesures en mm