




A⁺

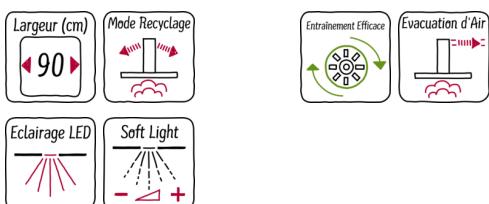

Accessoires en option

Z50XXP0X0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
Z5102X1	Filtre à charbon actif (remplacement)
Z5102X5	Kit de recyclage
Z5170X1	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
Z5276X0	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5906N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5916N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Poids net (kg) : 18,118
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 460
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 360
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 860
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10M
Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5102X1, Z5102X5, Z5170X1, Z5276X0, Z5861N0, Z5906N1, Z5916N1
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 9
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 169
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Gardy plug w/ earthing
Type d'installation : Montage mural
Matériau de la carrosserie : Stainless steel
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
Poids net (lbs) : 40
Poids brut (lbs) : 53
Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-1064 x 900 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
Poids net (kg) : 18,118
Poids brut (kg) : 23,8



4 242004 174516

N 70, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
D79SL62N0

Équipement

- * Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- * Kit de recyclage intégré
- * Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- * Hotte murale
- * Commande électronique
- * Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- * Réglage intermédiaire
- * Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- * Double surface d'aspiration
- * Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- * Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 460 m3/h vitesse intensive 860 m3/h
- * Super isolation phonique
- * Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- * filtre(s) à graisse métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- * Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- * Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- * Variateur d'intensité lumineuse softLight
- * Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- * Consommation d'énergie moyenne : 31.1 kWh/an*
- * Classe d'efficacité d'aspiration : A
- * Classe d'efficacité d'éclairage : A
- * Classe d'efficacité du filtre à graisse : C
- * Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- * Puissance de raccordement: 169 W
- * Niveau sonore min./max., programme normal : 46/55 dB
- * Température de couleur : 3500 K
- * Luminosité: 897 lux

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014