

N 90, downdraft hood, 90 cm, Noir avec finition en verre
D95DAP8N0



Hotte Downdraft silencieuse, capte efficacement les vapeurs et les odeurs dans la cuisine.

- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ silence – La qualité de nos moteurs assure une expérience culinaire silencieuse et apaisée.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter
Approbationszertifikate : CE
Länge Netzkabel : 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht : 36,2 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 530 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 500.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 452 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 750 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : Z92IDM9X0, Z92IDP9X0, Z92IDQ9X0
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 317 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
Approbationszertifikate : CE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 17.04 x 38.11 x 39.56
Nettogewicht : 80,000 lbs
Bruttogewicht : 115,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 150 cm
Abmessungen des Gerätes : x 918.0 x 268.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 433 x 968 x 1005 mm
Nettogewicht : 36,2 kg
Bruttogewicht : 52,0 kg



N 90, downdraft hood, 90 cm, Noir avec finition en verre
D95DAP8N0

Ausstattung

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 54.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/62 dB
- 90 cm

Design :

- Noir
- Hauteur d'élévation 300 mm

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- Aspiration périphérique
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Capacitor motor


Informations techniques :

- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 530m³/h position intensive : 750 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (48dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Eclairage LED 1 x 7W
- Intensité lumineuse : 203 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Puissance de raccordement : 317 W
- En mode recyclage pas de combinaison possible avec les tables gaz.
- Débit d'air en mode recyclage:
Fonctionnement normal: 452m³/h
Position intensive: 500 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
Fonctionnement normal (min/max) : 37/72dB
Position intensive : 75 dB
- Protège filtre en verre
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm




*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, downdraft hood, 90 cm, Noir avec finition en verre
D95DAP8N0


Maßzeichnungen

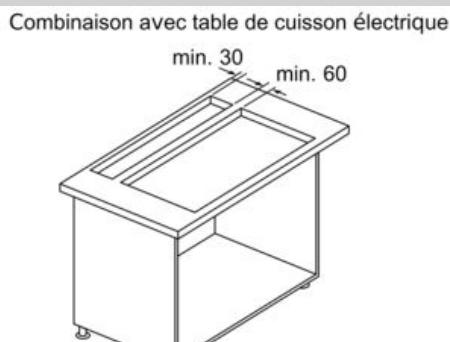

Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ». Mesures en mm

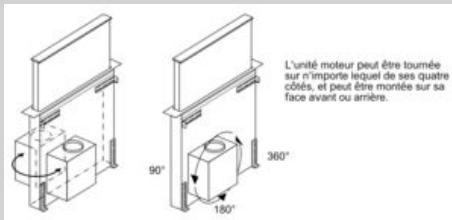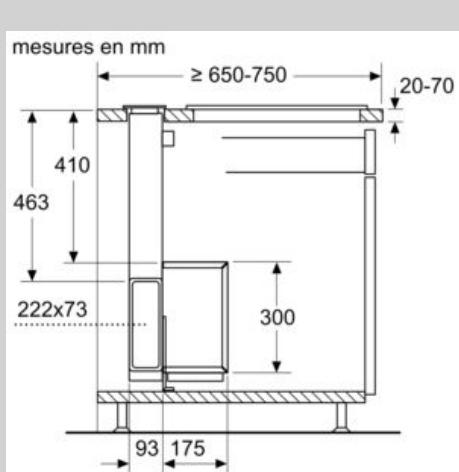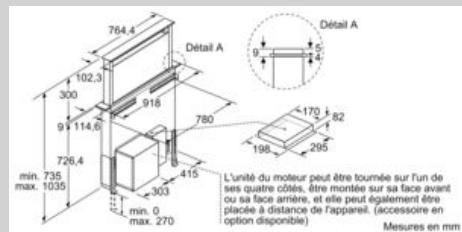

L'unité moteur peut être tournée sur n'importe lequel de ses quatre côtés, et peut être montée sur sa face avant ou arrière.

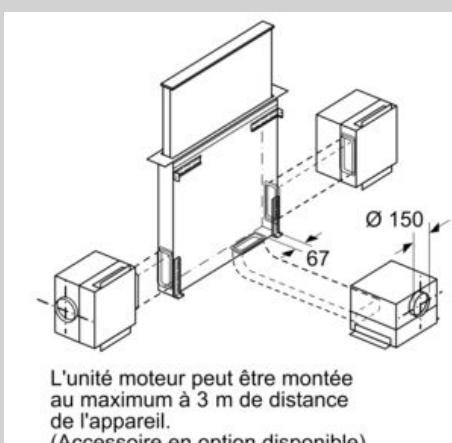

L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil.
(Accessoire en option disponible)



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

N 90, downdraft hood, 90 cm, Noir avec finition en verre
D95DAP8N0

Maßzeichnungen

