

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95IKP1SO



Z50XXPOX0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51AIB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51AII1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AIROX0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
Z51AISOX0	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
Z51AIV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AXKONO	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z51AXLONO	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z91AXE1S1 :	

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur du produit, sans cheminée:	323 mm
Poids net:	23.5 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max en évacuation en m ³ /h:	431 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	441 m ³ /h
Débit d'aspiration max en recyclage en m ³ /h:	355 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	714 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:	Z50XXPOX0, Z51AIB1X6, Z51AII1X6, Z51AIROX0, Z51AISOX0, Z51AIV1X6, Z51AXC1N6, Z51AXKONO, Z51AXLONO, Z53XXB1X6, Z91AXE1S1
Type de lampes utilisées:	LED
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	Oui
Puissance de raccordement:	143 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	xx
Dimension du produit emballé:	27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net:	52.000 lbs
Poids brut:	71.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	452 x 890.0 x 545.0 mm
Dimensions du produit emballé:	690 x 740 x 1040 mm
Poids net:	23.5 kg
Poids brut:	32.2 kg



N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95IKP1SO

- Hotte décorative murale 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/53 dB

Design :

- Noir
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Pour montage mural au-dessus de la table

Confort/Sécurité :



- Système de ventilation par intermittence pour purification de l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- Fonction réduction du niveau sonore
- Aspiration périphérique
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Softlight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Hotte murale

Informations techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 928-1198 x 890 x 545 mm
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :431m³/h
- position intensive :714 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :53 dB(A) re 1 pW (40dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 143 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
 FINITION EN VERRE
 D95IKP1SO

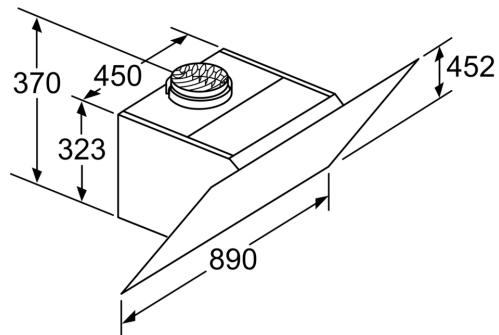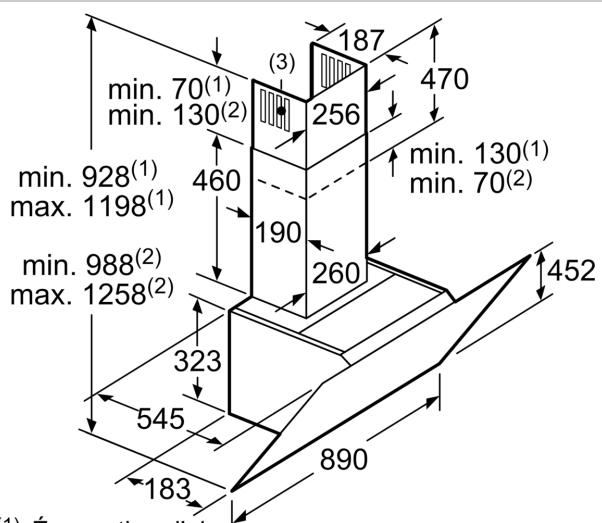

Appareil en mode circulation d'air sans canal
 set circulation d'air requis

Mesures en mm

