


N 90, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed  
D961KU1S0



A+

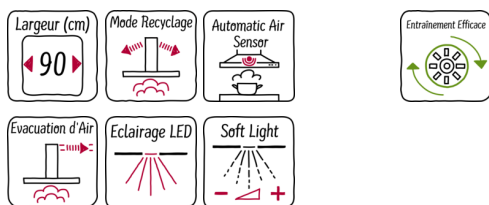

#### Accessoires en option

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
Z51AIA0X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z51AIROX0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
Z51AIS0X0	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
Z51AIT0X0	KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN
Z51AIU0X0	KIT DE RECYCLAGE
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AXK0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z51AXL0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
 Poids net (kg) : 24,659  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468  
 Débit d'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 583.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 837  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z51AIA0X0, Z51AIROX0, Z51AIS0X0, Z51AIT0X0, Z51AIU0X0, Z51AXC1N6, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0, Z53XXB1X6  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 166  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Glass, Lacquered  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 26.77 x 29.52 x 40.15  
 Poids net (lbs) : 54  
 Poids brut (lbs) : 75  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 452 x 890.0 x 545.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 680 x 750 x 1020  
 Poids net (kg) : 24,659  
 Poids brut (kg) : 33,9



*N 90, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear  
glass black printed  
D96IKU1S0*

## Équipement

- Hotte décorative murale 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne : 31.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité d'éclairage : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- Niveau sonore min./max., programme normal : 43/55 dB

### Design:

- Noir
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Pour montage mural au-dessus de la table

### Confort/ Sécurité :

- Système de ventilation par intermittence pour purification de l'air
- Sensor AirPur
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- Fonction réduction du niveau sonore
- Super isolation phonique
- Aspiration périmétrale
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Softlight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Hotte murale

### Informations techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 890 x 545 mm
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 467 m<sup>3</sup>/h position intensive : 837 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 166 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear  
 glass black printed  
 D96IKU1S0

Cotes

