

N 90, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC  
FINITION EN VERRE  
D961MW1G1



Z51AIB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
 Z51AII1X6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 Z51AIROX0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN  
 Z51AISOX0 KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE  
 Z51AIV1X6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- ✓ Ambient Light : personnalisez votre éclairage aux couleurs de vos envies avec Home Connect.
- ✓ Hotte 100 % automatique : allumez la table de cuisson et laissez-la gérer.
- ✓ Commande centralisée Table/Hotte : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 323 mm  
 Poids net: ..... 23.2 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max en évacuation en m<sup>3</sup>/h: ..... 468 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .. 703.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max en recyclage en m<sup>3</sup>/h: ..... 459 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 837 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option: ..... Z51AIB1X6, Z51AII1X6, Z51AIROX0, Z51AISOX0, Z51AIV1X6  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Indicateur de changement de filtre: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 170 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Verre, Laqué  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 27.16 x 29.13 x 40.94  
 Poids net: ..... 51.000 lbs  
 Poids brut: ..... 70.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): .. 455 x 895.0 x 502.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 690 x 740 x 1040 mm  
 Poids net: ..... 23.2 kg  
 Poids brut: ..... 31.9 kg



4 242004 255253

## N 90, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE D961MW1G1

### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- 90 cm
- Pour montage mural au-dessus de la table
- En mode évacuation, recyclage

### Design :

- Graphite-Grey Edition
- equipped with black chimney
- Protège filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé

### Puissance :

- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 467 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 837 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
  - Max. utilisation normale :55 dB(A) re 1 pW (42dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
  - Intensif :67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- With the Clean Air Plus recirculation kit (available as optional accessory) your appliances reaches:
- Extraction rate in recirculation mode: Max. normal use:459m<sup>3</sup>/h
- Intensive:703m<sup>3</sup>/h
- Noise level in recirculation mode with Clean Air Plus odor filter : Max. normal use:65dB(A) re 1 pW
- Intensive:77dB(A) re 1 pW
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 32.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB

### Confort :

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Hotte entièrement automatique
- Hotte murale
- Position PowerBoost
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl avec Affichage LED
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage LED
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- poursuite de marche du ventilateur 10min

- Fonction réduction du niveau sonore
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Avec cadre aérodynamique intérieur facile à nettoyer
- Sensor AirPur: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Système de ventilation par intermittence pour purification de l'air
- Ambient light RGB
- Variateur d'intensité lumineuse
- Softlight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 348 lux
- Aspiration à double flux
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration périphérique
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 930-1200 x 895 x 502 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 895 x 502mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp):
  - 455 mm x 895 x 502mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  - 1120 x 895 x 502mm - montage avec cheminée extérieur
  - 1190-1460 x 895 x 502 mm - montage avec cheminée télescopique

### Informations techniques :

- Super isolation phonique
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 170 W


### Home Connect : Contrôle à distance

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC  
 FINITION EN VERRE  
 D961MW1G1


Mesures en mm

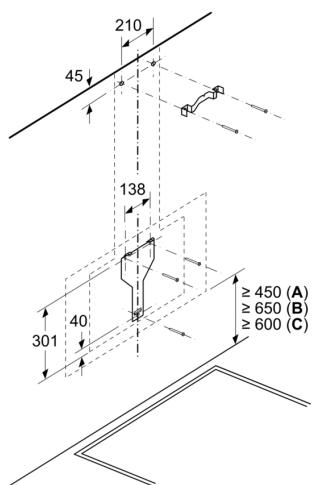

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole


C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

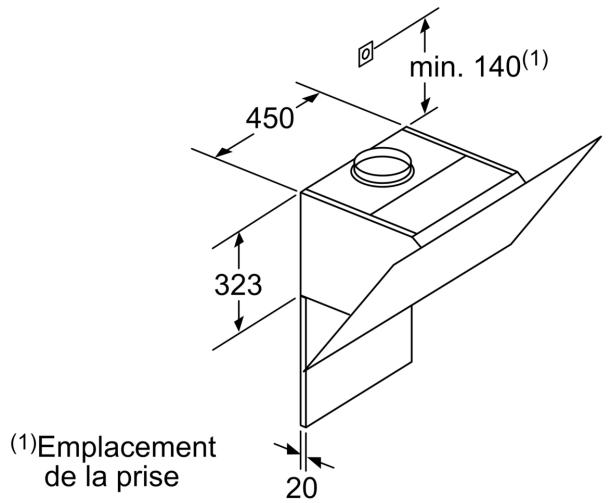

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm


Mesures en mm

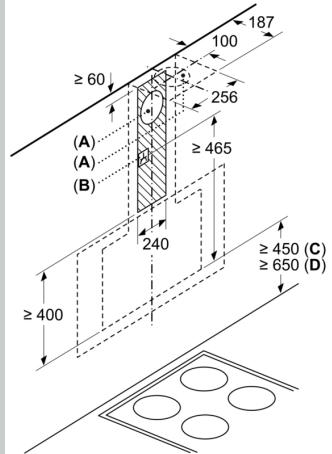


A: Évacuation  
 B: Prise

En partant du bord supérieur du support casserole

C: Électr.  
 D: Gaz

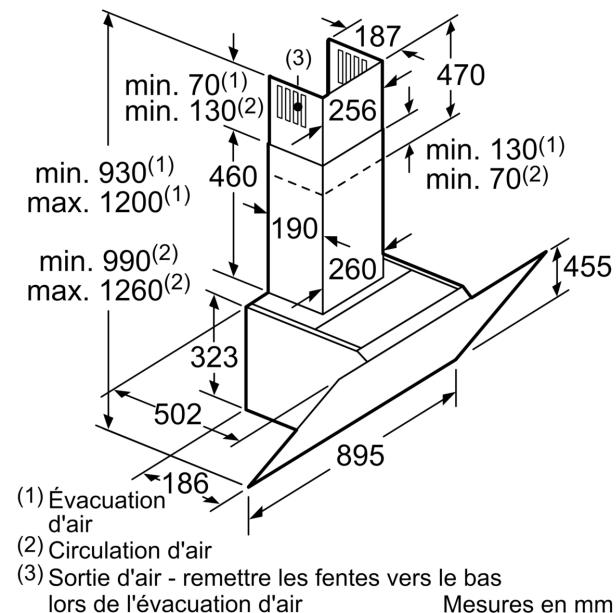


Mesures en mm

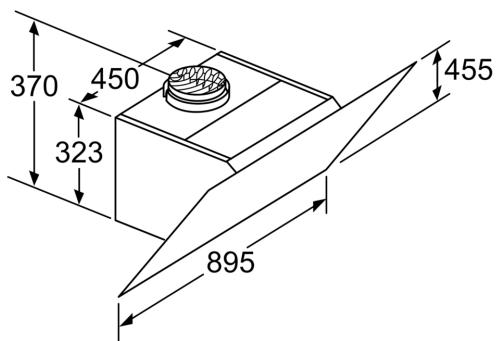

Appareil en mode circulation d'air  
sans canal  
et circulation d'air requis

Mesures en mm

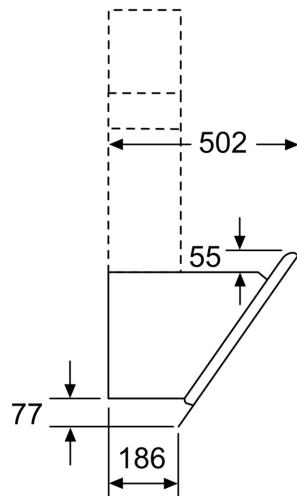

Mesures en mm