


N 30, BUILT-IN COOKER, 60 X 60 CM, INOX E1CCD2AN1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Hydrolyse - Cette aide à l'entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option soucieuse de l'environnement pour un nettoyage rapide du four.

Équipement

Données techniques

Poids brut: 33.5 kg
Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Hydrolyse
Niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 31.3 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Rails télescopiques: Accessoires
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11200 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise: sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche
Type d'énergie: Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net: 69.000 lbs
Poids brut: 74.000 lbs



*N 30, BUILT-IN COOKER, 60 X 60 CM, INOX
E1CCD2AN1*

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tiroir télescopique, montable ultérieurement

Design :

Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Porte froide

Données techniques :



- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 11.2 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 30, BUILT-IN COOKER, 60 X 60 CM, INOX
E1CCD2AN1

Cotes

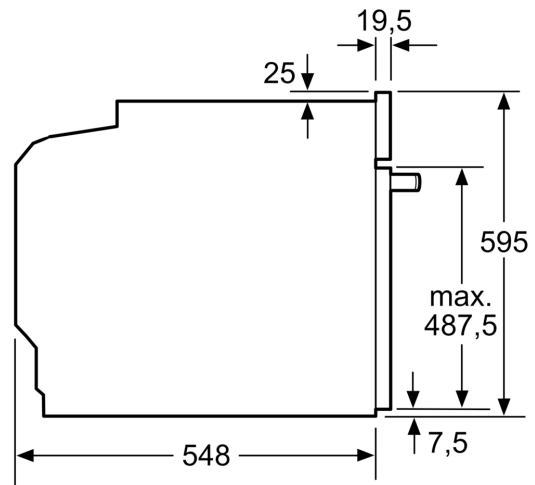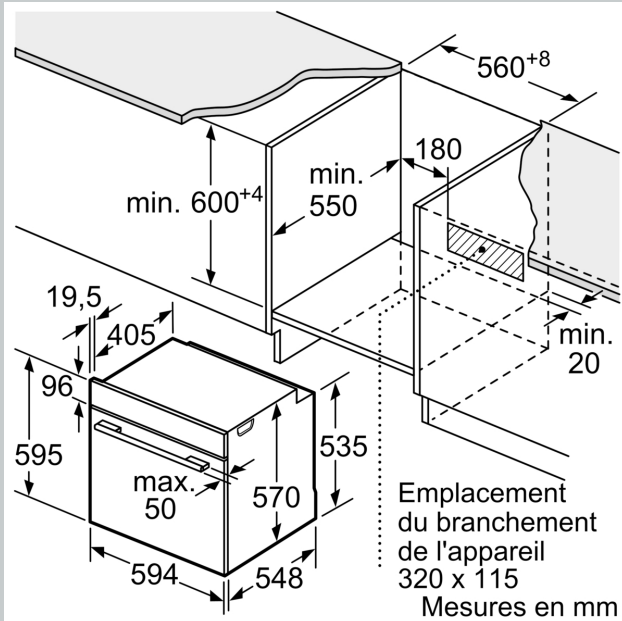

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

