

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHÉS
 G4344XFF0



A
G F



1 x bac à glaçons

KU1213Z0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

✓ Super-congélation: grâce à cette fonction, la température est temporairement plus basse - idéal quand vous posez de nouveaux aliments dans le congélateur.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne:224 kWh / an
 Volume utile partie congélation:106 l
 Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Catégorie de produits:Congélateur armoire
 Type de construction:Encastrable
 Froid ventile:Non
 Classe climatique:SN-ST
 Porte habillable:Possible en option
 Largeur:598 mm
 Profondeur appareil:548 mm
 Dimensions du produit emballé:890 x 670 x 620 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement:Visuel et sonore
 Processus de dégivrage:Manuel
 Système de montage de porte:Montage fixe
 Nombre de tiroirs/paniers:3
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs:0
 Porte verrouillable:non
 Thermomètre dans le congélateur:Analogique
 Eclairage:non
 Longueur du cordon électrique:230.0 cm
 Charnière de porte:Droite réversible
 Poids net:36.9 kg
 Poids brut:39.8 kg
 Brasseur de froid:non
 Nombre de compresseurs:1
 Nombre de circuit de froid:1
 Réglage d'économie d'énergie:non
 Congélation rapide:Oui
 Porte réversible - Congélateur:non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur:non
 Porte réversible - Congélateur:non
 Porte inversible:Oui
 Puissance de raccordement:90 W
 Intensité:10 A
 Fréquence:50 Hz
 Porte habillable:Possible en option
 Type d'installation:Sous plan
 Niveau Sonore:38 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star:non
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé:35.03 x 26.37 x 24.40
 Poids net:81.000 lbs
 Poids brut:88.000 lbs
 Accessoires inclus:1 x bac à glaçons



4 242004 248811

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHÉS
G4344XFF0

- G4344XFF0
- Congélateur intégrable-encastrable
- Fixation de porte à pantographe

Accessoires optionels

- KU1213Z0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 106 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 106 l
- Net 4* compartiment volume : 106 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 7.4 kg
- Consommation énergétique : 224 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Design

- Possibilité de combinaison avec un réfrigérateur intégrable

Confort et sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Contrôle mécanique de la T°C
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Alarme sonore et visuelle
- Super congélation avec arrêt automatique

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- bac à glaçons

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHÉES
 G4344XFF0

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids



A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

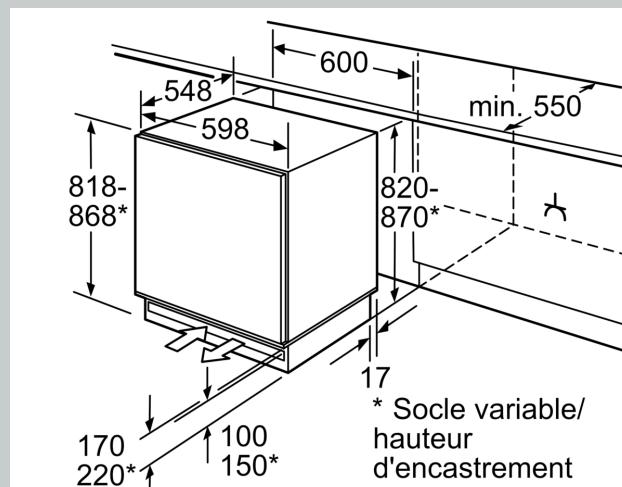

Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil.
 Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm