

N 50, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm


GI1113D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Accessoires en option

KU1213Z0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Ce congélateur intégré permet de dégivrer plus rapidement, dispose d'un signal d'avertissement de défaut de fonctionnement et ses portes se ferment automatiquement doucement.

- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ SoftClose : lorsque la porte est ouverte de 20° ou moins, elle se ferme automatiquement en douceur.

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Froid ventilé : Non
Classe climatique : SN-T
Porte habillable : impossible
Largeur appareil (mm) : 558
Profondeur appareil (mm) : 545
Dimensions du produit emballé (mm) : 790 x 640 x 620
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Processus de dégivrage : Manuel
Système de montage de porte : Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers : 3
Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
Porte verrouillable : non
Affichage température congélateur : Aucun
Eclairage : non
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnières de porte : Droite réversible
Poids net (kg) : 36,184
Poids brut (kg) : 38,6
Brasseur de froid : non
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Réglage d'économie d'énergie : non
Congélation rapide : non
Porte réversible - Congélateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
Porte réversible - Congélateur : non
Porte inversible : Oui
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 144,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 72
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 8
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : impossible
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 31.10 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 80,000
Poids brut (lbs) : 85,000



N 50, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm

GI1113D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Design

- Fixation de porte à pantographe

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 72 l
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C (LED)
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle, Alarme visuelle

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 144 kWh/an
- Volume utile total : 72 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 72 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 73 l
- Volume brut congélateur : 73 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES

- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!




Accessoires optionnels

- KU1213Z0

N 50, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm

G1113D30

Cotes

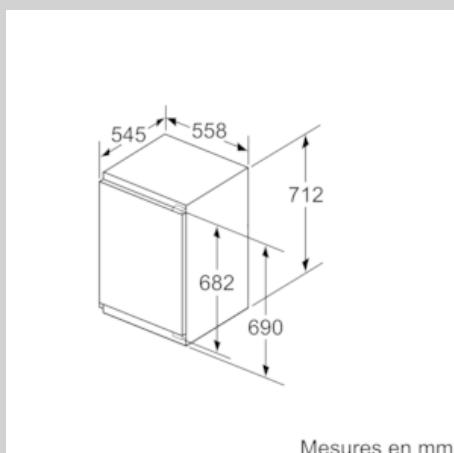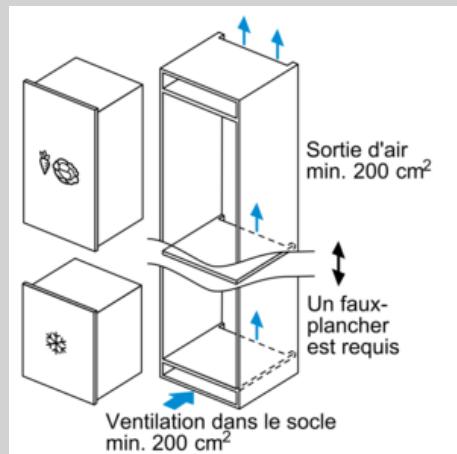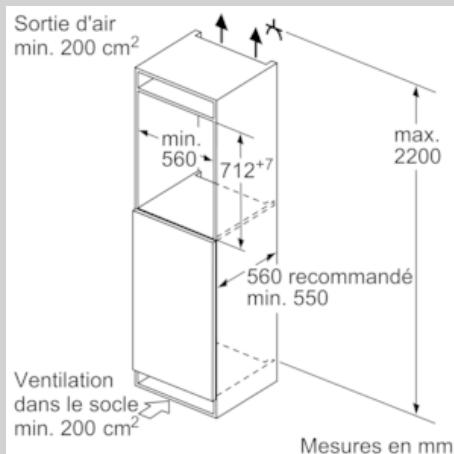

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

