




**A<sup>+</sup>**

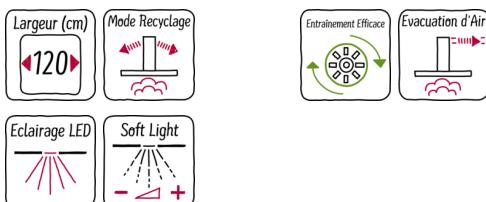

Conception plate dans une forme moderne - notre cap de design classique 'Box'.

- ✓ Forte puissance d'aspiration : garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à la technologie très efficace du moteur en évacuation externe ou mode recyclage.
- ✓ Isolation sonore supplémentaire : pour cuisiner en tranquillité.
- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, mais avec une faible consommation énergétique grâce aux modules LED
- ✓ CleanAir: rien que de l'air pur grâce au filtre premium avec une haute neutralisation des odeurs (environ 95%)

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
Poids net (kg) : 36,337  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 870  
Nombre de lampes : 4  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Filtre anti-odeurs : non  
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
Mode d'arrêt différé : 10M  
Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5102X1, Z5106X5, Z5170X1, Z5286X0, Z5909N1, Z5912X0, Z5914X0, Z5919N1, Z5921N0, Z5923N0

Type de lampes utilisées : LED  
Puissance totale des lampes : 12  
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
Puissance de raccordement (W) : 172  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
Type d'installation : Island  
Matériau de la carrosserie : Stainless steel  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : 1/1 " / x x  
Dimension du produit emballé : 34.64 x 23.81 x 52.36  
Poids net (lbs) : 80  
Poids brut (lbs) : 104  
Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
Clapet anti-retour : Oui  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-1044 x 1200.0 x 650.0  
Dimensions du produit emballé (mm) : 880 x 605 x 1330  
Poids net (kg) : 36,337  
Poids brut (kg) : 47,0

### Accessoires en option

Z50XXP0X0 FILTRE A CHARBON REGENERANT  
Z5102X1 FILTRE A CHARBON ACTIF  
Z5106X5 KIT DE RECYCLAGE  
Z5170X1 FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR  
Z5286X0 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
Z5909N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1100 MM  
Z5912X0 SUPPORT DE CHEMINEE  
Z5914X0 SUPPORT DE CHEMINEE  
Z5919N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1600 MM  
Z5921N0 SUPPORT DE CHEMINEE  
Z5923N0 SUPPORT DE CHEMINEE



N 90, island cooker hood, 120 cm

172M164N1

## Équipement

- \* Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- \* Consommation d'énergie moyenne : 32.5 kWh/an\*
- \* Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- \* Classe d'efficacité d'éclairage : A
- \* Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- \* Niveau sonore min./max., programme normal : 44/54 dB
- \* Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- \* Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- \* Pour montage mural au-dessus de la table
- \* Avec cadre aérodynamique intérieur
- \* TouchControl () mit Affichage digital
- \* Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- \* Réglage intermédiaire
- \* poursuite de marche du ventilateur 10min
- \* Aspiration à double flux
- \* Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction basse consommation
- \* Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h position intensive : 870 m<sup>3</sup>/h
- \* Super isolation phonique
- \* Fonction réduction du niveau sonore
- \* Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- \* Cass. avec plaque en inox.
- \* 4 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- \* Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- \* Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- \* Intensité lumineuse : 888 lux
- \* Température de couleur : 3500 K
- \* Softlight
- \* Variateur d'intensité lumineuse
- \* Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 744-924 x 1200 x 650 mm
- \* Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 744-1044 x 1200 x 650 mm
- \* Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- \* Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- \* Puissance de raccordement: 172 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014