

N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir

I91VT44N0



A+

#### Accessoires en option

Z5290X0 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT  
Z52VA10X0 DEFLECTEUR DE GAZ

#### Équipement

##### Données techniques

Certificats de conformité : CE, G-Mark  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Niche d'encastrement (mm) : 900-1050mm x 551.0mm x 500mm  
Poids net (kg) : 13,770  
Type de commandes : Electronique  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 540  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 480.0  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 430  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 600  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Filtre anti-odeurs : non  
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
Mode d'arrêt différé : 15  
Accessoires en option : Z5290X0, Z52VA10X0  
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
Puissance de raccordement (W) : 145  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Type d'installation : Encastrable  
Matériau de la carrosserie : Glass, Stainless steel  
Certificats de conformité : CE, G-Mark  
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
Dimension du produit emballé : 20.94 x 28.74 x 30.31  
Poids net (lbs) : 30,000  
Poids brut (lbs) : 53,000  
Localisation du moteur : Externe  
Clapet anti-retour : non  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 900 - 1050 x 110.0 x 546.0  
Dimensions du produit emballé (mm) : 532 x 730 x 770  
Poids net (kg) : 13,770  
Poids brut (kg) : 24,0



N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir

191VT44N0


## Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 62/67 dB
- Hotte inox
- SC
- En mode évacuation, recyclage
- Kit de recyclage CleanAir
- Forte puissance d'aspiration et prog. Elec.
- Pour montage sur le toit (pour toutes les toitures en pente - non pour les toits plats ou les toitures en Eternit)
- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 540 m<sup>3</sup>/h position intensive : 600 m<sup>3</sup>/h
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Dimensions (H xLx P) : 900 x 110 x 546 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Dimensions de l'appareil (lxp) : 110 x 546 mm
- Mesures et instructions intégrées selon nos dessins techniques

N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir

I91VT44N0

### Cotes

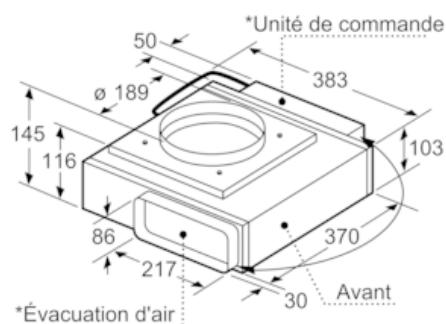


\* L'évacuation d'air et l'unité de commande sont interchangeables


L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble

Mesures en mm


### Vue de l'unité de commande

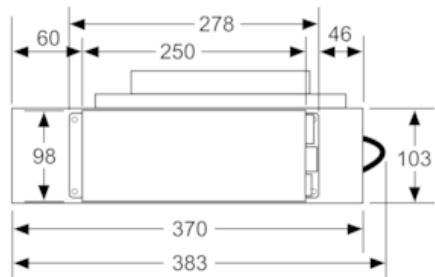


Mesures en mm

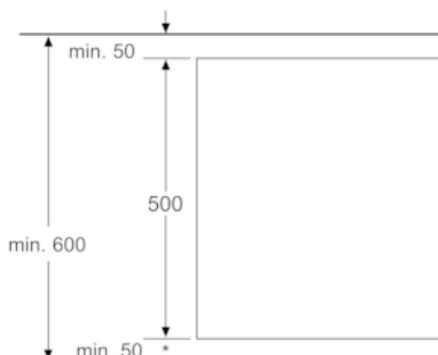


\* Pour une profondeur de plan de travail de 600 mm : 50 mm (respecter la profondeur de l'ensemble de l'appareil) Mesures en mm

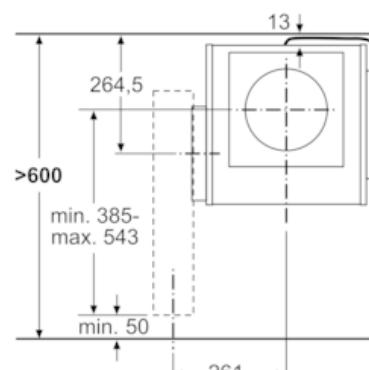

Mesures en mm

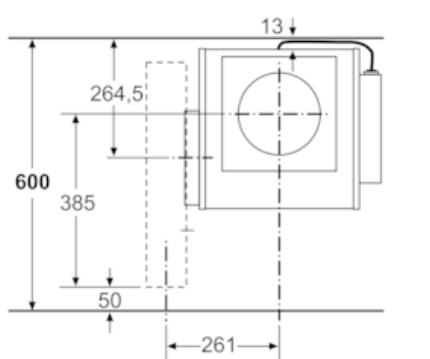

Mesures en mm

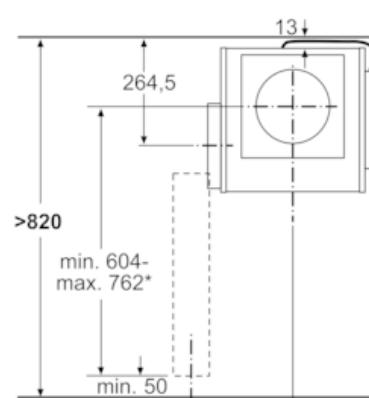




\* avec pièce de transition tournée Mesures en mm

N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir

I91VT44N0

### Cotes


Combinaison 2×éléments de ventilation 3×dominos 30 cm

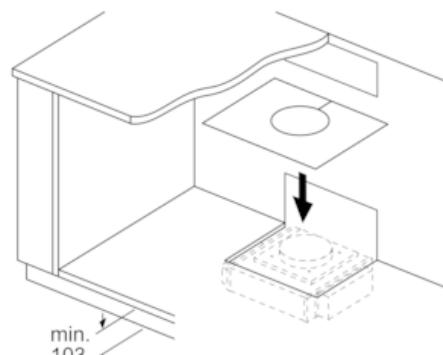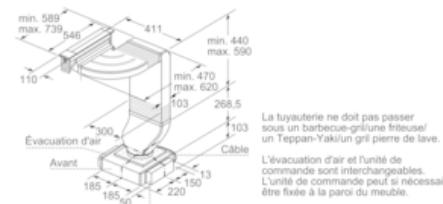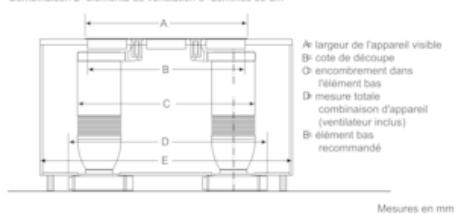

Selon la hauteur de socle et l'emplacement du ventilateur, une découpe correspondante est requise dans le fond du meuble.


Mesures en mm

Vue de l'évacuation de l'air

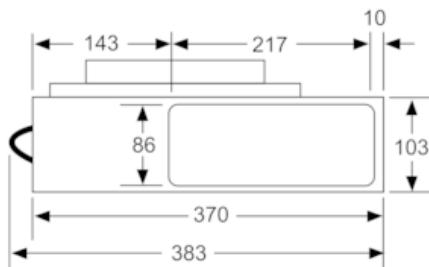


Mesures en mm

Combinaison 1×élément de ventilation 2×dominos 30 cm

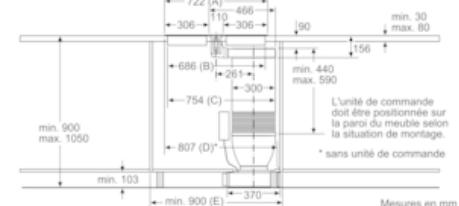







Combinaison 1×élément de ventilation 1×domino 30 cm 1×domino 40 cm

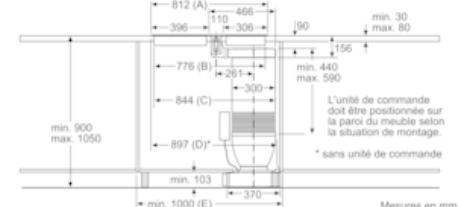

N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir  
I91VT44N0

Cotes


Découpe dans la paroi arrière

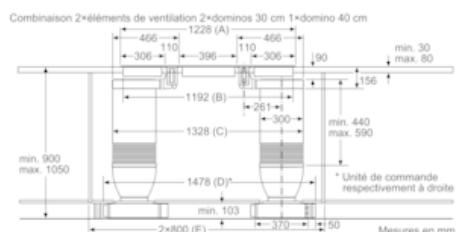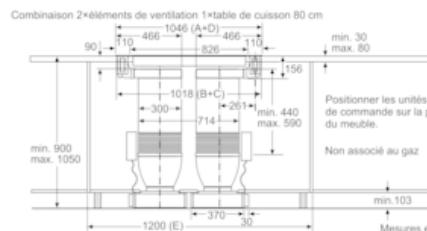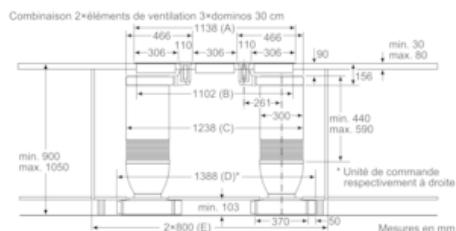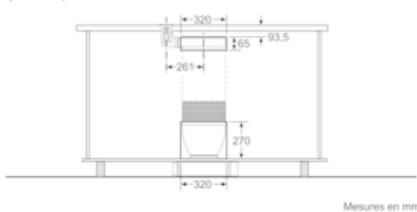

N 90, downdraft hood, 11 cm, verre noir

191VT44N0

### Cotes

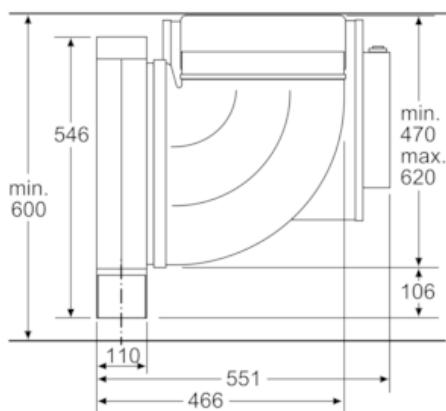

Mesures en mm

Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes


Élement de ventilation	Sens de l'ouverture	Coulissant ou à bascule	Type de largeur : (cm) 11   30   40   80					
			A	B	C	D	E	
1x11	à gauche ou à droite	2x30	722	686	754	max. 857*	min. 900	
1x11	à gauche ou à droite	1x30	812	776	844	max. 947*	min. 1000	
2x11	à gauche	à droite	3x30	1138	1102	1238	max. 1408*	2x800
2x11	à gauche	à droite	2x30	1228	1192	1328	max. 1498*	2x800
2x11	à droite	à gauche	1x40**	1046	1018	1018	max. 1046	1200
2x11	à droite	à gauche	1x80***	1046	1018	1018	max. 1046	1200

\* La mesure peut diminuer lorsque l'unité de commande est déplacée.


\*\* La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/un gril pierre de lave.

\*\*\* Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.


Mesures en mm

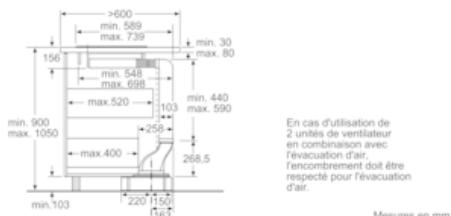

Mesures en mm

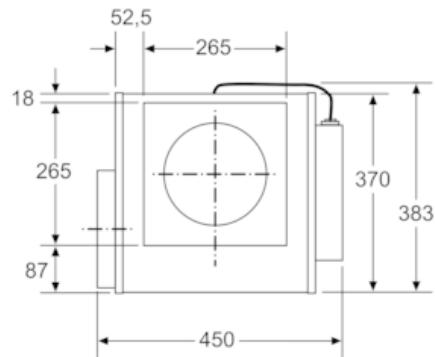

Mesures en mm

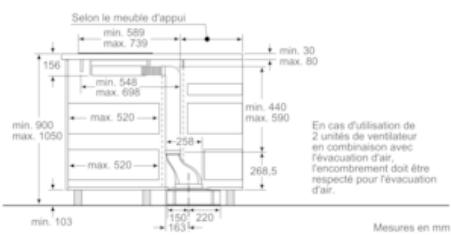

Mesures en mm