

N 50, CEILING COOKER HOOD, 90 CM, BLANC
 195CAQ6W0


- ✓ Commande centralisée Table/Hotte : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- ✓ Fernbedienung: komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économique en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z52JCC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
Z52JCC1W6	Kit de recyclage CleanAir Plus blanc
Z52JCD0N0	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
Z52JCD0W0	Kit de recyclage régénérable blanc
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Typologie: Island/Ceiling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Niche d'encastrement: 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Poids net: 21.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h: 459 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 565.0 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h: 422 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 798 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 56 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: Z50XXP0X0, Z52JCC1N6, Z52JCC1W6, Z52JCD0N0, Z52JCD0W0, Z53XXB1X6
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Puissance de raccordement: 174 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie: Laqué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 27.16 x 40.94 x 24.80
 Poids net: 47.000 lbs
 Poids brut: 66.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): x 900.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 1040 x 630 mm
 Poids net: 21.2 kg
 Poids brut: 30.1 kg




N 50, CEILING COOKER HOOD, 90 CM, BLANC I95CAQ6W0

- Classe defficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : A*
 - Classe d'efficacité éclairage : A*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
 - Température de couleur : 3500 K
 - Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
 - Puissance de raccordement : 174 W
 - Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
 - Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
 - Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Forme constructive :**
- Design :**
- Puissance :**
- Confort/Sécurité :**
- Confort :**
- Données techniques :**
- Informations techniques :**
- 90 cm
 - Blanc
 - Pour montage mural au-dessus de la table
 - En mode évacuation, recyclage
 - Kit de recyclage CleanAir
 - cookConnect : contrôle via la table de cuisson
 - Home Connect : contrôle à distance
 - Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
 - Commande électronique à distance
 - Télécommande infra-rouge
 - Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
 - Pour montage sur le toit (pour toutes les toitures en pente - non pour les toits plats ou les toitures en Eternit)
 - poursuite de marche du ventilateur 10min
 - Système de ventilation par intermittence pour purification de l'air
 - Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
 - Aspiration à double flux
 - Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
 - fonctionnement normal :458m³/h
 - position intensive :798 m³/h
 - Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
 - Max. utilisation normale :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
 - Intensif :68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
 - Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
 - Aspiration périphérique
 - 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
 - Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 - Eclairage LED 4 x 3 W
 - Variateur d'intensité lumineuse
 - Softlight
 - Intensité lumineuse : 659 lux
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 50, CEILING COOKER HOOD, 90 CM, BLANC
 I95CAQ6W0

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

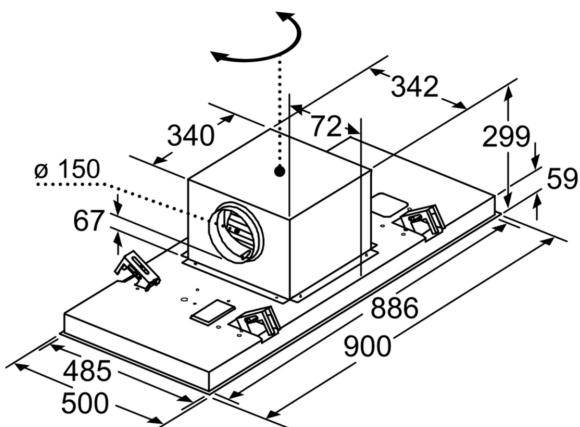


Mesures en mm

Mesures en mm
 Évacuation d'air

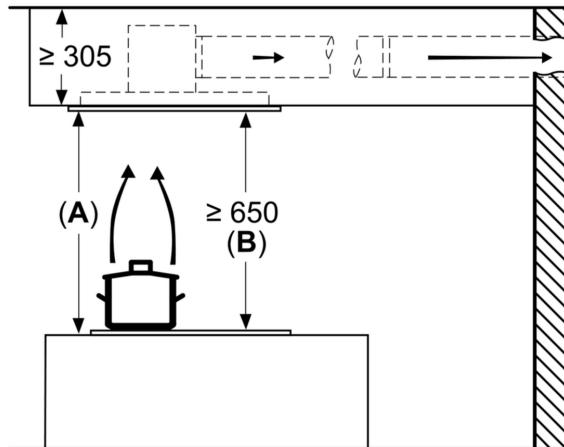


A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
 Circulation d'air

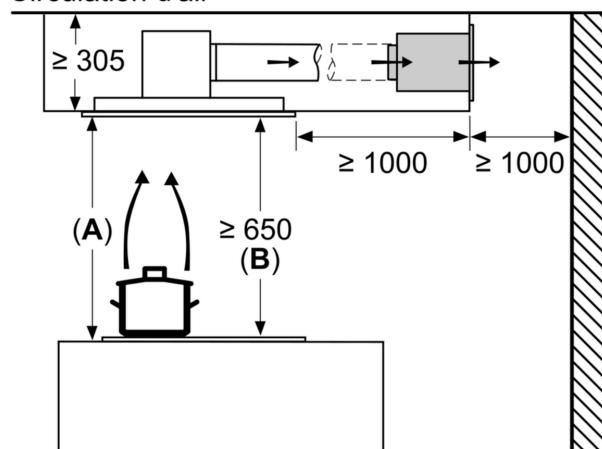


A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
 Circulation d'air

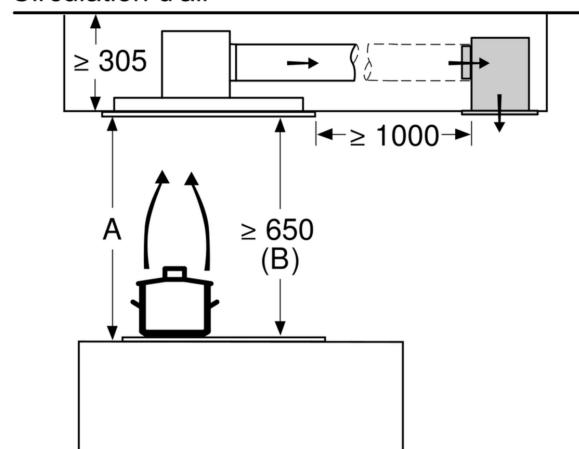

A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du porte-casseroles

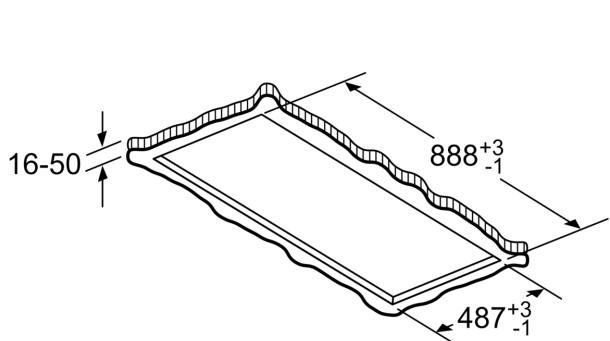

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm