


N 30, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
K4400X7FF



A
↑
G



Le réfrigérateur-congélateur intégrable est idéal pour conserver vos fruits et légumes avec une faible consommation énergétique.

- ✓ Fresh Safe – Un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED – Éclairez durablement votre réfrigérateur. Optez pour l'éclairage LED.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : G
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an : 318 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation : 70 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables : 199 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil : 541 mm
Profondeur appareil : 545 mm
Poids net : 62,190 kg
Niche d'encastrement : 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid : non
Réfrigération rapide : non
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : non
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 4
Etagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : non
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 7 h
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 73.22 x 24.40 x 25.19
Poids net : 137.000 lbs



COOKING PASSION SINCE 1877

N 30, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,
177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
K4400X7FF

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 274 kWh/an
- Volume utile total : 265 l
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : ST

Design

- Contrôle mécanique de la T°C

REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 199 l
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 66 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56.2 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fixation de porte par glissières
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Confort et sécurité


- 1 compresseur / 1 circuit froid

Accessoires

- casier à oeufs

N 30, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,
 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
 K4400X7FF

Cotes

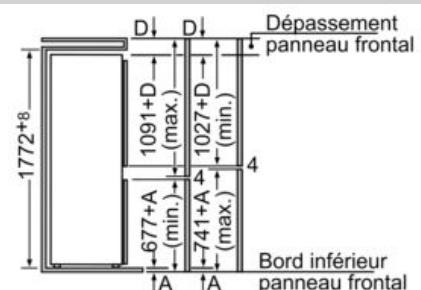

Pour les dimensions supérieures (1780-1790), un lieu d'écartement doit être prévu au plafond de la cavité. Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm) les cotes doivent être adaptées. Mesures en mm

