

N 70, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203  
x 70 cm,  
KG7493140



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



L'extra-large, combinaison réfrigérateur / congélateur pose libre avec sa porte en acier inoxydable anti traces de doigts conserve les aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps et, grâce à NoFrost, offre les meilleures conditions concernant le gel.

- ✓ FreshSafe 2 : Conservation idéale des aliments grâce à l'humidité élevée et une température proche de +4°C.
- ✓ NoFrost : Fini le dégivrage manuel. Le système de ventilation assèche l'air et empêche la formation de givre.
- ✓ Clayette Vario Shelf- stockez plus de bouteilles que jamais même avec des carafes, des plats et toutes vos délicieuses denrées
- ✓ Clayettes EasyAcces : clayettes coulissantes permettant d'optimiser le rangement et d'accéder facilement aux aliments.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

#### Équipement

##### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Largeur appareil (mm) : 700  
Profondeur appareil (mm) : 670  
Poids net (kg) : 94,531  
Porte habillable : impossible  
Charnières de porte : Droite réversible  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
Porte inversible : Oui  
Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
Brasseur de froid : Oui  
Réfrigération rapide : Oui  
Congélation rapide : non  
Compartiment à température contrôlé : non  
Contrôleur d'humidité : Oui  
Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
Porte réversible - Réfrigérateur : non  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
Stockage (en gallon) : Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
Étagère électrique/motorisée : non  
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
Fabrique de glace automatique : non  
Puissance de raccordement (W) : 100  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Porte habillable : impossible  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
Certifié Energy Star : non  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in) : x x  
Dimension du produit emballé : 82.67 x 29.92 x 29.92  
Poids net (lbs) : 208,000  
Poids brut (lbs) : 223,000



N 70, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm,  
KG7493140



COOKING PASSION SINCE 1877

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées avec inserts métal
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- No Frost MultiAirflow
- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 330 l
- Système multiFlux
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 tiroirs FreshSafe 1 réglables ## proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs, 1 x A\*\*0023, 1 x A\*\*0024

### Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 466 l
- Capacité brute réfrigérateur : 338 l
- Volume brut congélateur : 128 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

### INFORMATIONS GENERALES

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 clayettes "accès facile" coulissantes

N 70, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm,  
KG7493I40


## Cotes



| Nom de l'appareil                | A    | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H  |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG7493I40 (Profondeur antichocs) | 1060 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 52 |
| KG7493I40 (Profondeur antichocs) | 1060 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 52 |
| KG7493I40 (Profondeur antichocs) | 1060 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 52 |
| KG7493I40 (Profondeur antichocs) | 1060 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 52 |

Description:  
 A: Hauteur  
 B: Largeur  
 C: Profondeur avec porte fermée sans poignée  
 D: Profondeur d'insertion  
 E: Largeur avec porte ouverte à 90°  
 F: Profondeur avec porte ouverte sans poignée  
 G: Profondeur avec porte fermée avec poignée  
 H: Emplacement pour le montage dans le socle ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

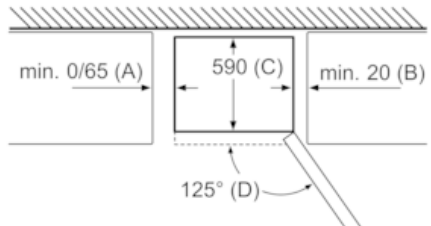

| Nom de l'appareil | A    | B  | C   | D   |
|-------------------|------|----|-----|-----|
| KG7493I40         | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KG7493I40         | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A :  
 pour les modèles équipés de poignées  
 intégrées verticalement, une distance  
 minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
 l'ouverture.

Mesures en mm