

N 70, built-in fridge, 122.5 x 56 cm

KI1413D40



A+++ ➤



Accessoires en option

KF1413SO
KF1413ZO
Z10020

- ✓ FreshSafe 2 : Conservation idéale des aliments grâce à l'humidité élevée et une température proche de +4°C.
- ✓ Clayettes EasyAcces : clayettes coulissantes permettant d'optimiser le rangement et d'accéder facilement aux aliments.
- ✓ Clayettes VarioShelf : les clayettes en verre qui se séparent en deux pour coulisser l'une sous l'autre pour un aménagement flexible.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil (mm) : 558
Hauteur (mm) : 1221
Profondeur appareil (mm) : 545
Poids net (kg) : 44,842
Niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34
Brasseur de froid : non
Réglage d'économie d'énergie : non
Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide : Oui
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 3
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Nombre surfaces de rangement : 6
Etagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 69,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 211
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 99,000
Poids brut (lbs) : 106,000

N 70, built-in fridge, 122.5 x 56 cm

KI1413D40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 69 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 211 l
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 1 VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 tablette extractible - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 213 l
- Capacité brute réfrigérateur : 213 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES


Accessoires optionnels

- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020

N 70, built-in fridge, 122.5 x 56 cm


KI1413D40

Cotes

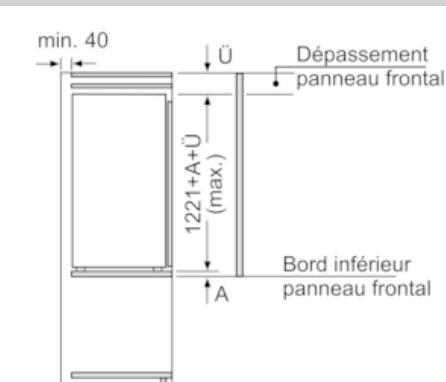


Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

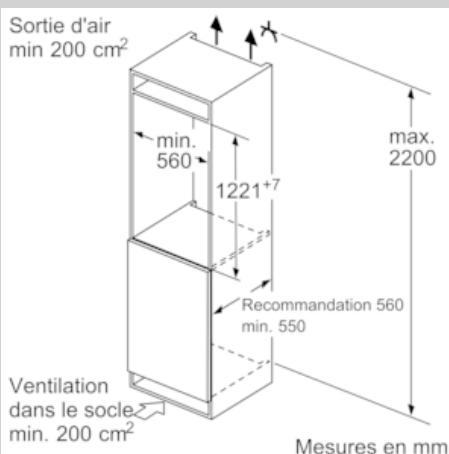

Mesures en mm

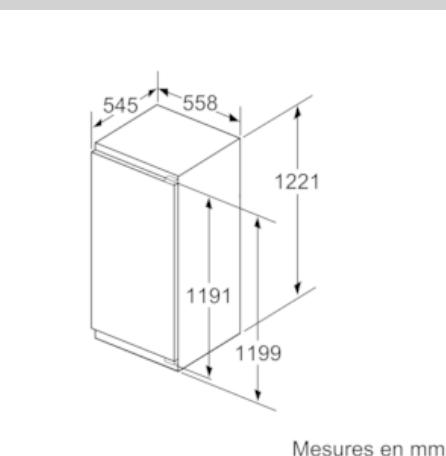

Mesures en mm