

N 50, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI1812FF0



A ↑ G F



KS0B0SZ0 :
KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING
KSGG0MZ0 Beurrier

Le réfrigérateur intégrable avec éclairage LED permet une conservation idéale de vos fruits et légumes.

- ✓ Fresh Safe – Un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED – Éclairez durablement votre réfrigérateur. Optez pour l'éclairage LED.
- ✓ SuperCooling : réduit la température de 2°C idéal pour refroidir rapidement les aliments après avoir fait ses courses.

Poids brut:144.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F	
Consommation énergétique annuelle moyenne:144 kWh / an
Volume utile partie congélation:0 l
Volume utile partie réfrigération:319 l
Niveau sonore:37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Type de construction:Encastrable
Nombre de compresseurs:1
Nombre de circuit de froid:1
Largeur:541 mm
Hauteur:1772 mm
Profondeur appareil:545 mm
Poids net:60.2 kg
Niche d'encastrement:1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:livré sans façade
Charnière de porte:Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:6
Clayettes spéciales bouteille:non
Froid ventilé:Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:non
Porte inversible:Oui
Longueur du cordon électrique:230.0 cm
Niveau Sonore:37 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:non
Réglage d'économie d'énergie:non
Technologie de refroidissement:1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:Oui
Compartiment à température contrôlé:non
Contrôleur d'humidité:non
Nombre de portes - réfrigérateur:6
Porte réversible - Réfrigérateur:non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:Oui
Stockage (en gallon):Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:2
Etagère électrique/motorisée:non
Matériau des clayettes:Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:non
Puissance de raccordement:90 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50 Hz
Porte habillable:livré sans façade
Type d'installation:Tout intégrable

Niveau Sonore: 37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 133.000 lbs



4 242004 247951

N 50, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI1812FF0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 319 l
- Volume réfrigérateur : 319 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 144 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C (LED)
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets

Système de conservation

- 2 bacs à légumes

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires


- casier à oeufs

N 50, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
 KI1812FF0

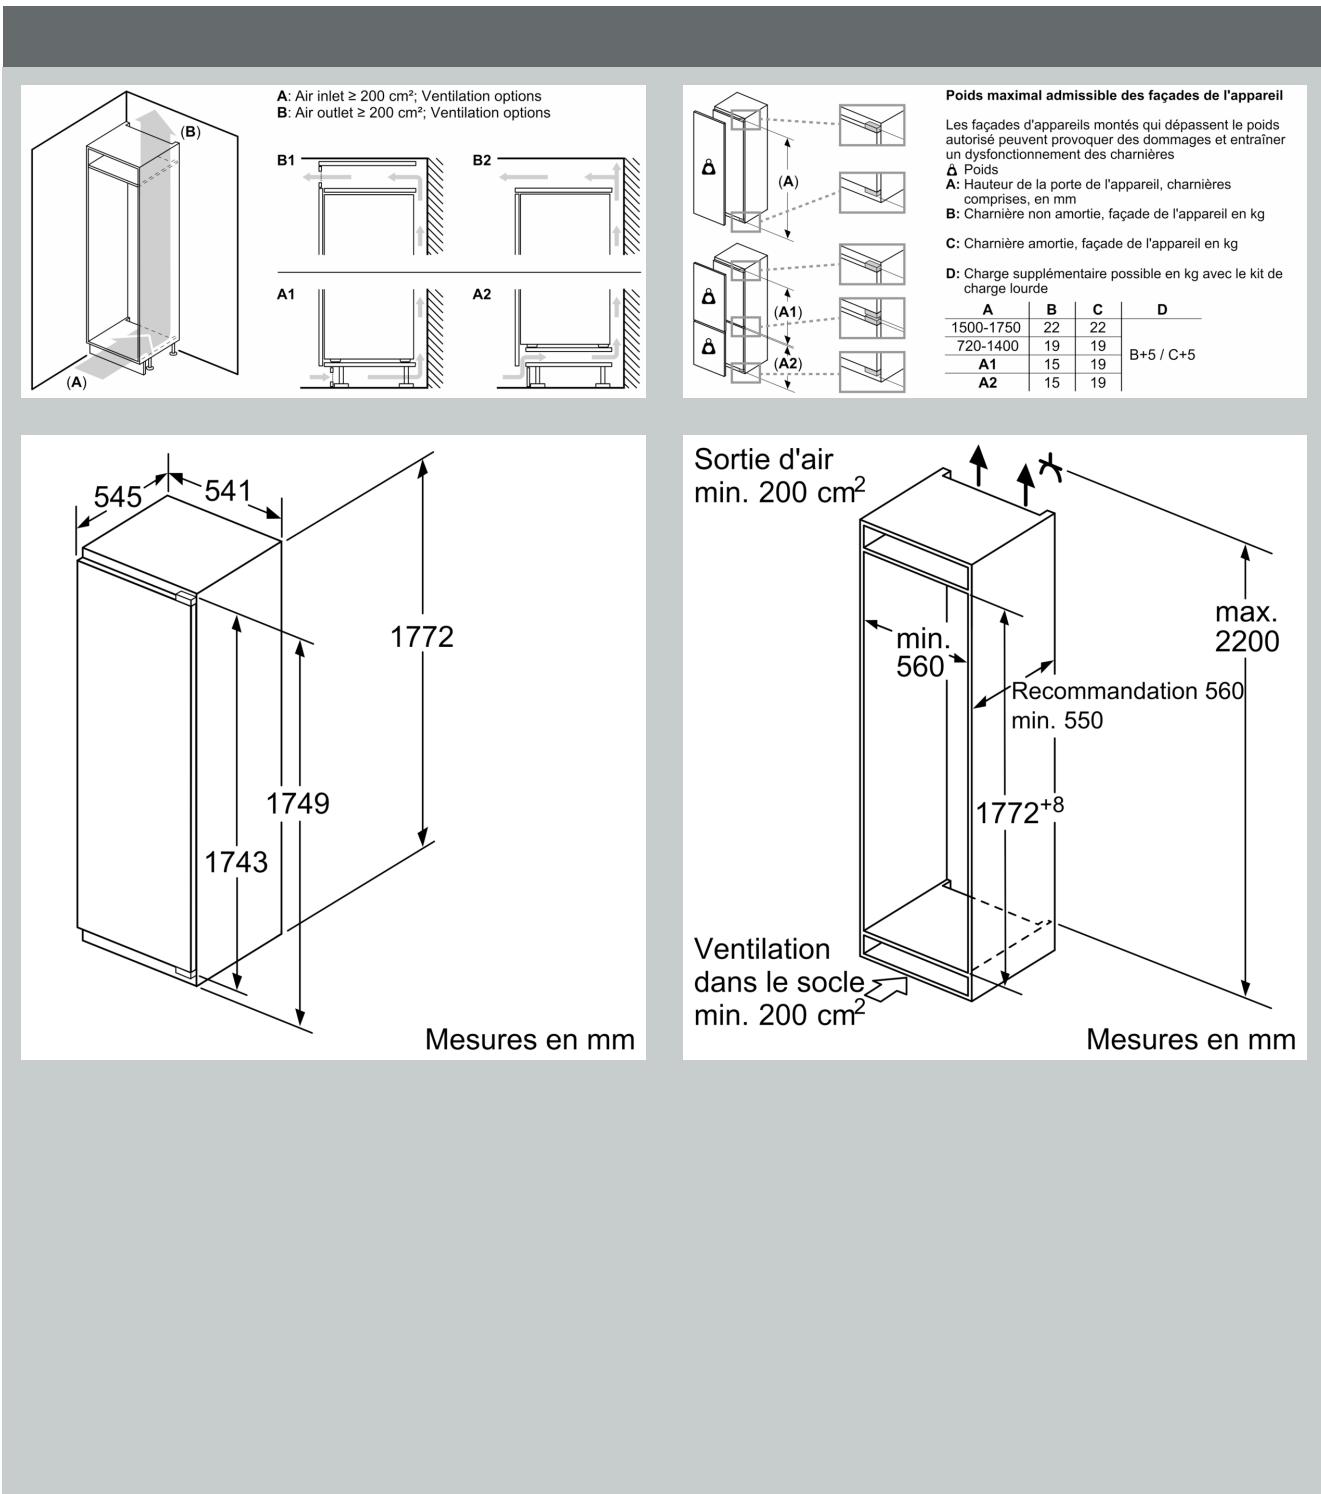

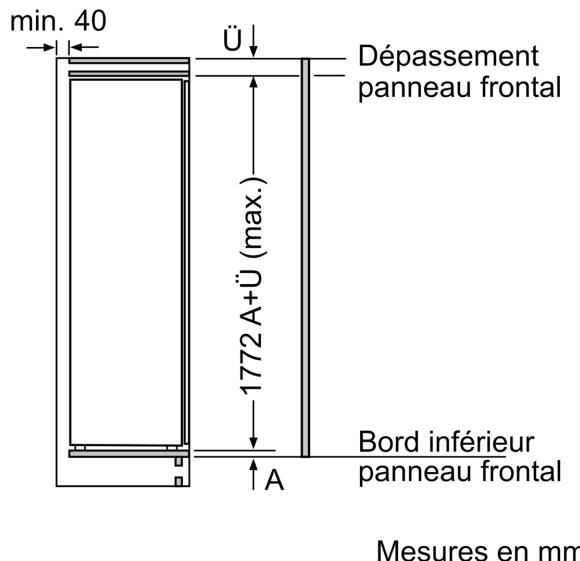

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.