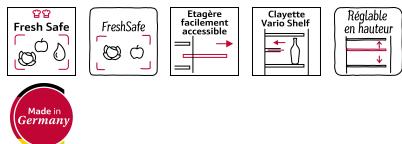


N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.2 X 55.8 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI1813FE0



Accessoires en option

KS0B0SZ0 :
 KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING
 KSGG0MZ0 Beurrier
 Z10020 :



Le réfrigérateur intégrable conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps et peut être personnalisé grâce au panel décor.

- ✓ Fresh Safe 2 : le tiroir idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Vario Shelf : étagère en verre en deux parties coulissant l'une sur l'autre pour varier les configurations.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

Équipement

Données techniques

Poids brut:	147.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹⁾ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	115 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	319 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	62.2 kg
Niche d'enca斯特rement:	1775x560x550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	6
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	5
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	2
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Porte habillable: livré sans façade
Type d'installation: Tout intégrable
Niveau Sonore: 37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'enca斯特rement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 137.000 lbs



4 242004 251583

N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.2 X 55.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KI1813FE0

Équipement

- KI1813FE0
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 319 l
- Volume réfrigérateur : 319 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 115 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- 6 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails télescopiques; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.
- 1 tiroir FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Système "stop bouteilles"

Accessoires optionnels

- KS0B0SZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0, Z10020


Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES


N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.2 X 55.8 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
 KI1813FE0

Cotes



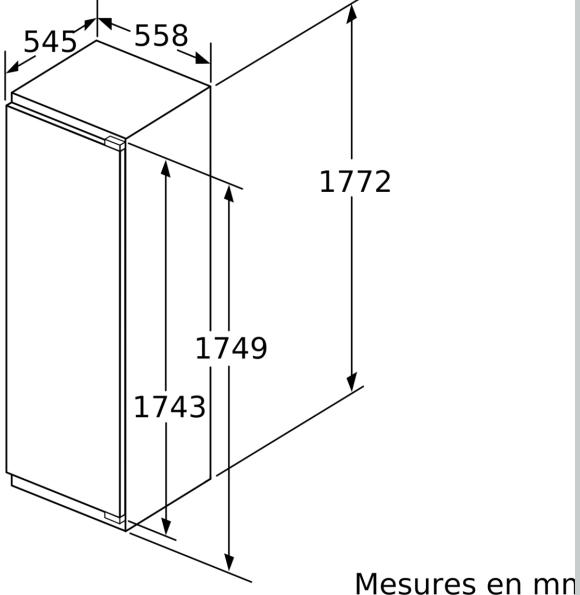
A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 
B2 

A1 
A2 

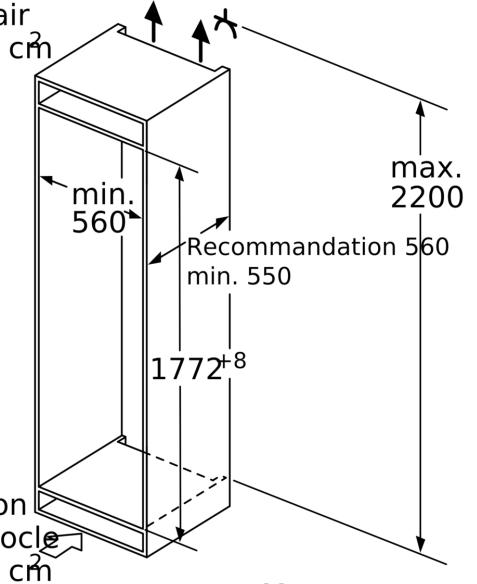
Poids maximal admissible des façades de l'appareil
 Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		



Mesures en mm

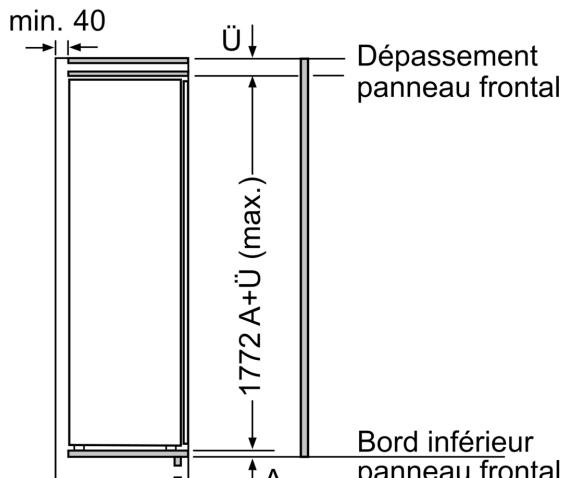

Sortie d'air min. 200 cm²



max. 2200
 min. 560
 Recommandation 560
 min. 550
 1772⁺⁸


Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Mesures en mm

Cotes

Poids maximum autorisé des façades de meubles


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.