

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,  
139.7 X 55.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES  
SOFTCLOSE  
KI2526DE0



Le réfrigérateur intégrable avec congélateur \*\*\*\* et son aménagement confortable garde la fraîcheur des aliments jusqu'à 2x plus longtemps.

- ✓ Fresh Safe 2 : le tiroir idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Vario Shelf : étagère en verre en deux parties coulissant l'une sur l'autre pour varier les configurations.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

## Équipement

### Données techniques

Poids brut:	119.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1)</sup> :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	151 kWh / an
Volume utile partie congélation:	15 l
Volume utile partie réfrigération:	213 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1397 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	49.8 kg
Niche d'encastrement:	1400x560x550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	7
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	livré sans façade

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Type d'installation: .....Tout intégrable  
Niveau Sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'enca斯特rement (in): ..... X  
Dimension du produit emballé: ..... 57.87 x 24.40 x 25.19  
Poids net: ..... 110.000 lbs



4 242004 248491

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,  
139.7 X 55.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES  
SOFTCLOSE  
KI2526DE0

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 228 l
- Volume réfrigérateur : 213 l
- Volume congélateur : 15 l
- Net 4\* compartiment volume : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.4 kg
- Consommation énergétique : 151 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

### Design

- Montage tout intégrable
- Fixation de porte à pantographe
- Eclairage LED

### Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- signal porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 tablette extractible
- Bottle Flex Shelf
- 0 unité
- 9 balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

### CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- bac à glaçons

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,  
 139.7 X 55.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES  
 SOFTCLOSE  
 KI2526DE0

Cotes

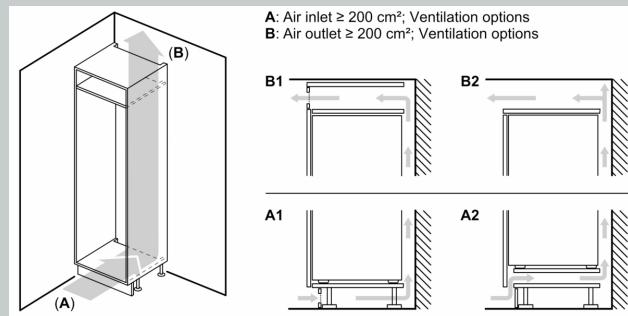



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	B+5 / C+5

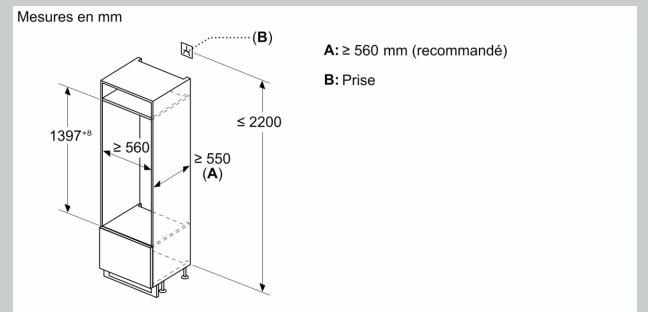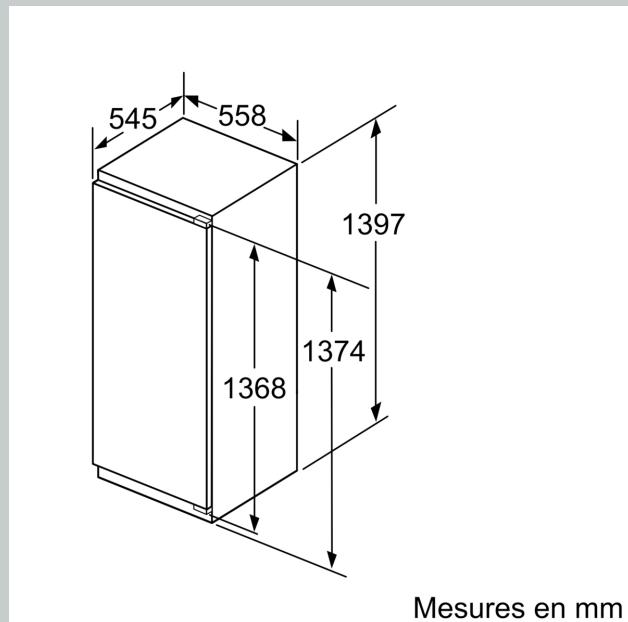

## Cotes

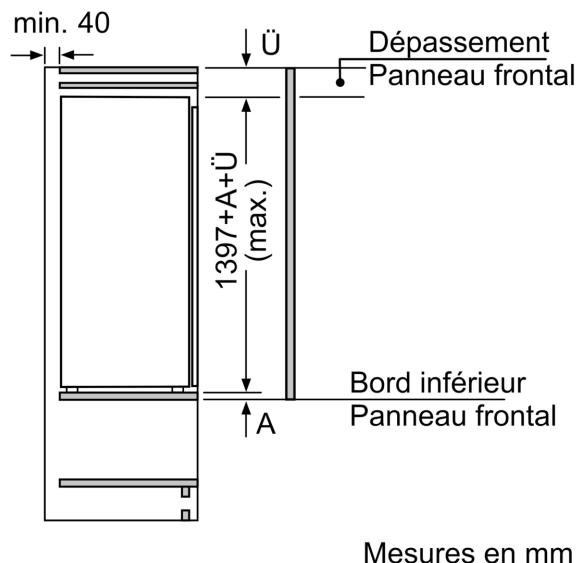

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.