

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
 177.5 X 56 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
SOFTCLOSE
KI2826DE0



A ↑ G E



K13Z6D0 :
 KS0B0SZ0 :
 KS1860Z0 :
 Z10020 :

Le réfrigérateur intégrable avec congélateur **** et son aménagement confortable garde la fraîcheur des aliments jusqu'à 2x plus longtemps.

- ✓ Fresh Safe 2 : le tiroir idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Vario Shelf : étagère en verre en deux parties coulissant l'une sur l'autre pour varier les configurations.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Poids brut:	152.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	E	
Consommation énergétique annuelle moyenne:	177 kWh / an
Volume utile partie congélation:	34 l
Volume utile partie réfrigération:	251 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	63.9 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16 h
Porte habillable:	livré sans façade

Type d'installation:Tout intégrable
Niveau Sonore: 36 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 141.000 lbs



4 242004 248484

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
177.5 X 56 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
SOFTCLOSE
KI2826DE0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 285 l
- Volume réfrigérateur : 251 l
- Volume congélateur : 34 l
- Net 4* compartiment volume : 34 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4 kg
- Consommation énergétique : 177 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 tablette extractible
- 7 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

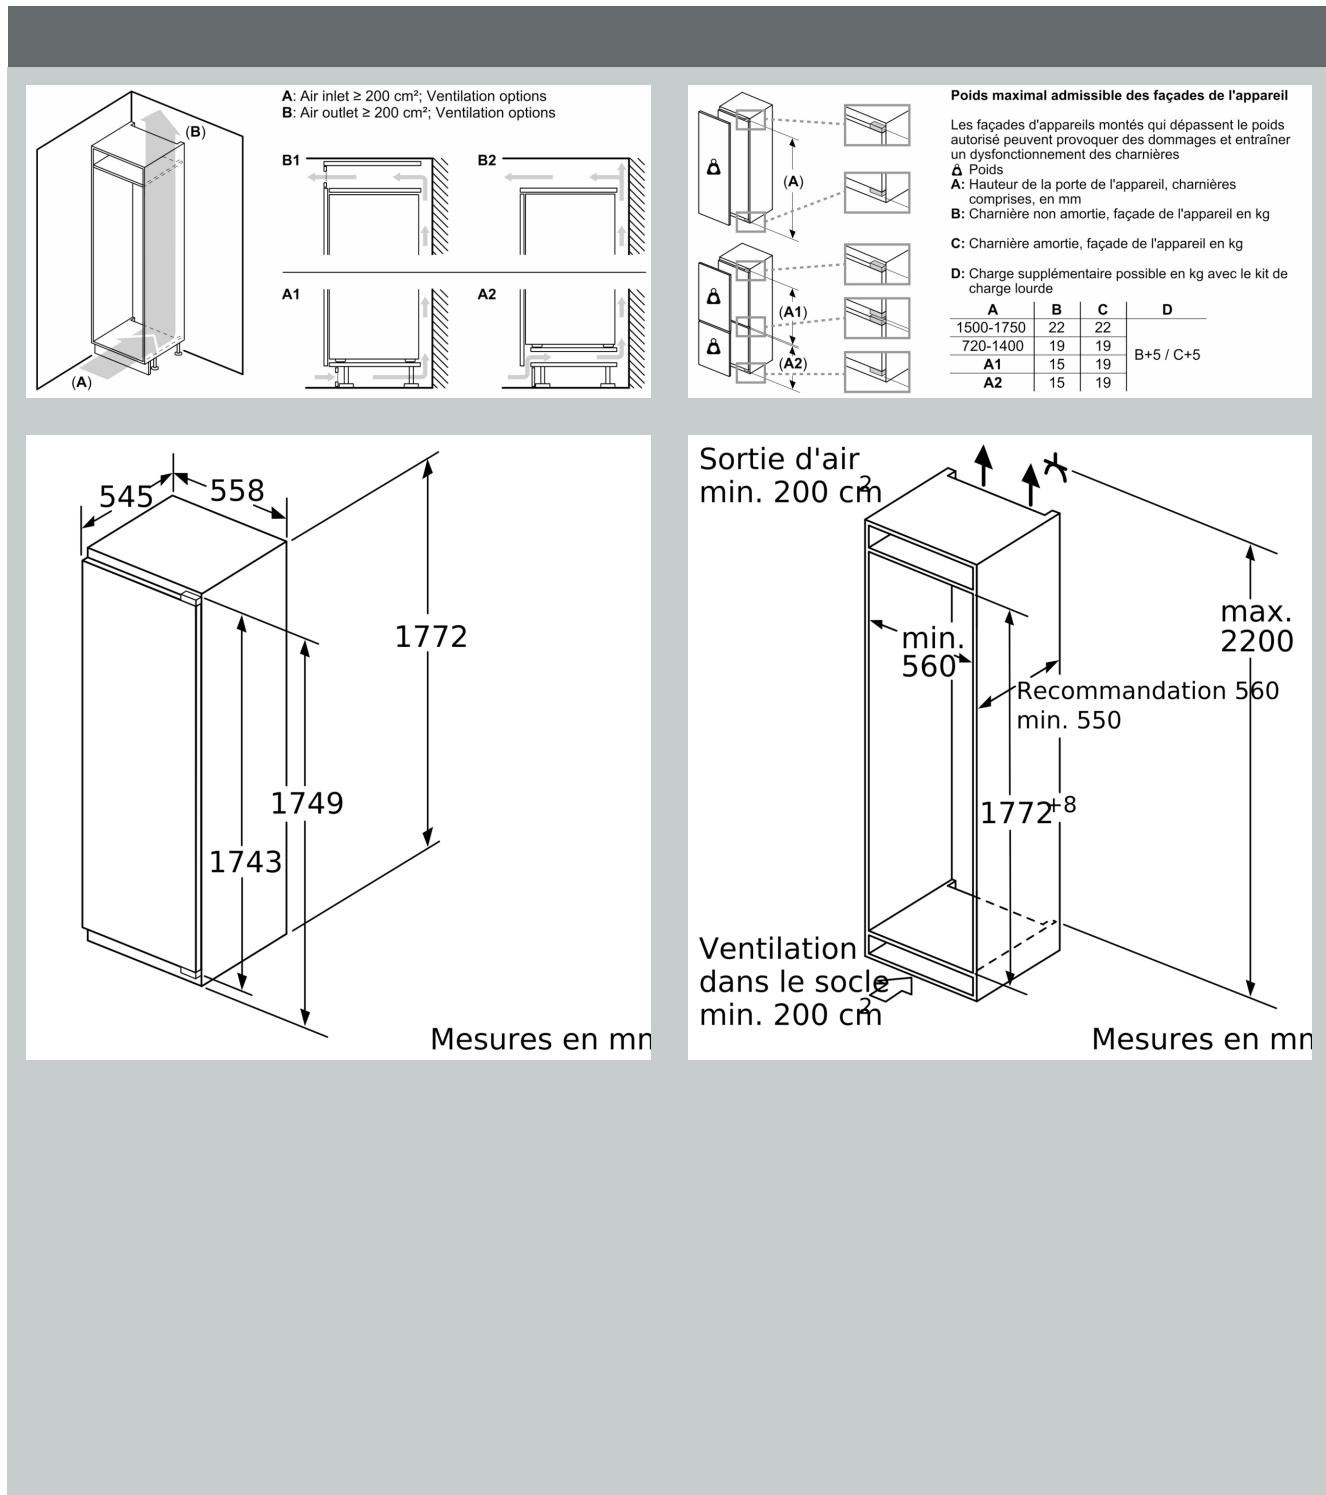
Accessoires

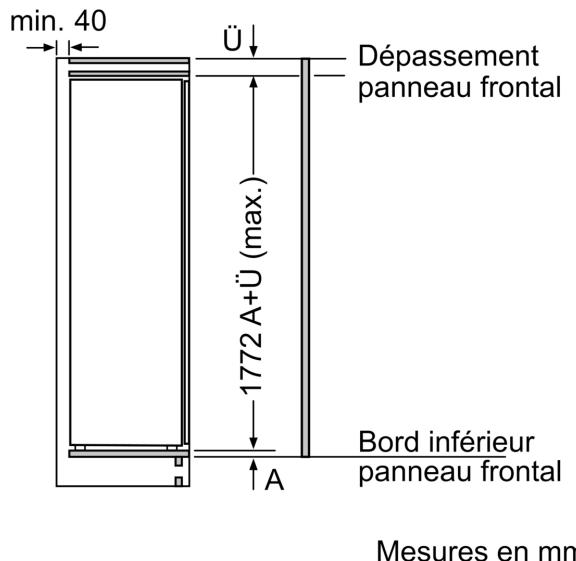

- bac à glaçons

Accessoires optionnels

- K13Z6D0, KS0B0SZ0, KS1860Z0, Z10020


N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
 177.5 X 56 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
 SOFTCLOSE
 KI2826DE0




Poids maximum autorisé des façades de meubles


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.