


**N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
144.6 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI5672FF0**

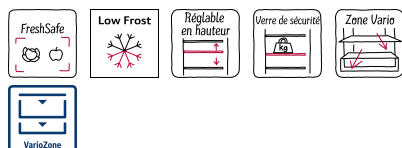

Le réfrigérateur-congérateur intégrable est idéal pour conserver vos fruits et légumes avec une très faible consommation énergétique.

- ✓ Fresh Safe – Un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Vario Zone – Adaptez vos tiroirs grâce à différentes solutions de chargement afin d'obtenir un rangement optimal des aliments congelés

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
Consommation énergétique annuelle moyenne:245 kWh / an
Volume utile partie congélation: 52 l
Volume utile partie réfrigération: 157 l
Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Type de construction: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur: 541 mm
Hauteur: 1446 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Poids net: 54.5 kg
Niche d'encastrement: 1450 x 560 x 550 mm
Porte habillable: livré sans façade
Charnière de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: non
Réfrigération rapide: non
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de portes - réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h

KS1860Z0 :
KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING
KSGG0MZ0 Beurrier
Z10020 :

Porte habillable: livré sans façade
Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 59.84 x 24.40 x 25.19
Poids net: 120.000 lbs
Poids brut: 130.000 lbs



N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 144.6 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES K15672FF0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 209 l
- Volume réfrigérateur : 157 l
- Volume congélateur : 52 l
- Net 4* compartiment volume : 52 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 2.4 kg
- Consommation énergétique : 245 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Design

- Montage tout intégrable
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Fixation de porte à pantographe
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C (LED)
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Eclairage LED

Système de conservation

- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

CONGELATEUR

- LowFrost
- 2 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 145 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 144.6 x 54.1 x 54.5 cm

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Environnement et sécurité





Installation


Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES


N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
144.6 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI5672FF0

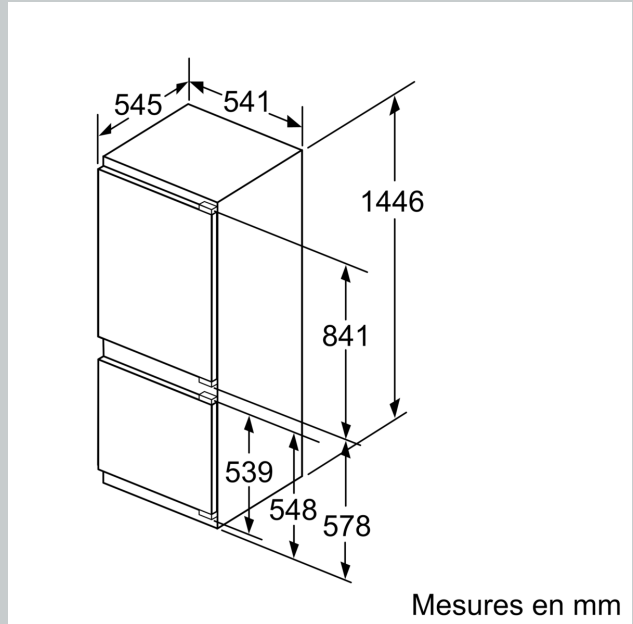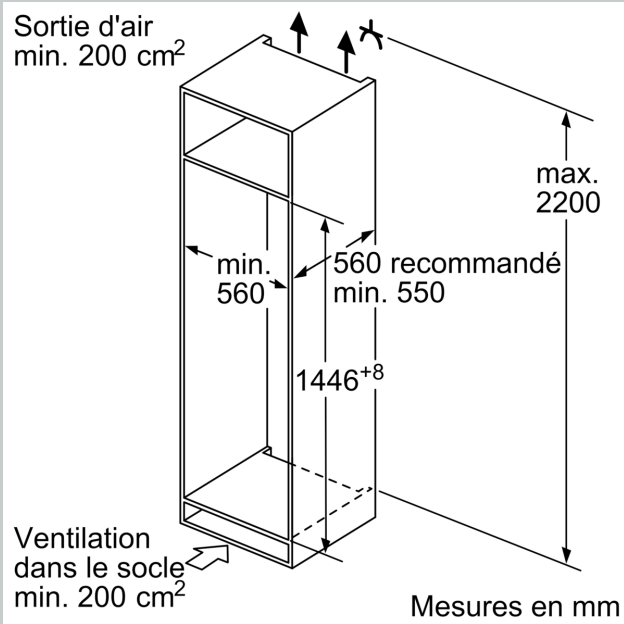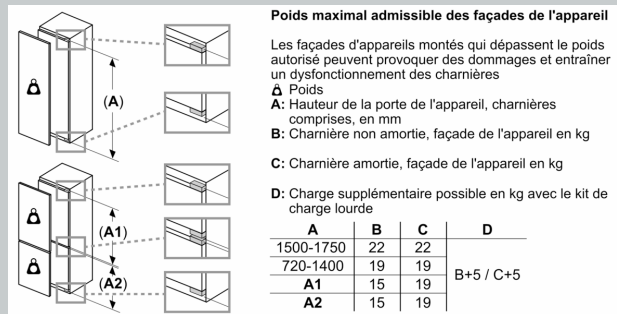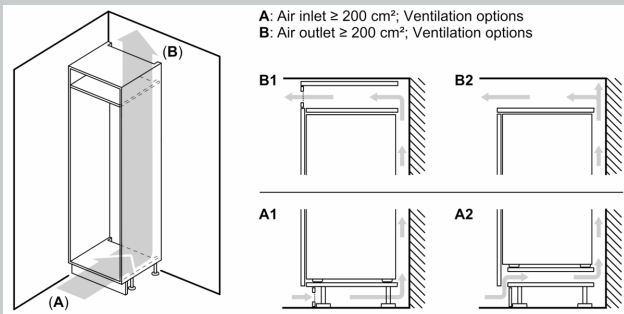

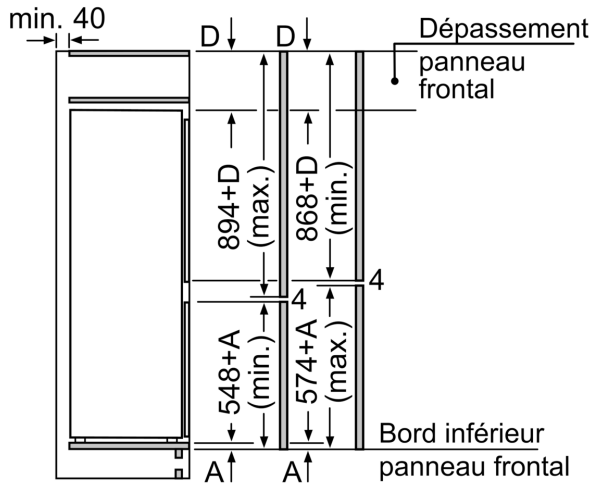

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.