

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,  
177.2 X 54.1 CM  
KI5861SF0



A ↑ G F



GS6B0BZ0 :  
KS6B0RZ0 ACCESSOIRE BOUTEILLE  
KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING  
KSGG0MZ0 Beurrier

Ce réfrigérateur combiné Low frost avec Eco Air Flow assure une circulation de l'air optimale à tous les niveaux.

- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ BigBox : un maximum d'espace de stockage même pour les produits volumineux.
- ✓ Éclairage LED – Éclairez durablement votre réfrigérateur. Optez pour l'éclairage LED.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 286 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 84 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 183 l
Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... C
Type de construction: ..... Encastrible
Nombre de compresseurs: ..... 1
Nombre de circuit de froid: ..... 1
Largeur: ..... 541 mm
Hauteur: ..... 1772 mm
Profondeur appareil: ..... 548 mm
Poids net: ..... 50.7 kg
Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: ..... livré sans façade
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 3
Clayettes spéciales bouteille: ..... non
Froid ventilé: ..... Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non
Porte inversible: ..... Oui
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Niveau Sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: ..... non
Réfrigération rapide: ..... non
Congélation rapide: ..... Oui
Compartiment à température contrôlé: ..... non
Contrôleur d'humidité: ..... non
Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 3
Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui
Stockage (en gallon): ..... Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1
Etagère électrique/motorisée: ..... non
Matériau des clayettes: ..... Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non
Fabrique de glace automatique: ..... non
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 9 h
Porte habillable: ..... livré sans façade
Niveau Sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: ..... non

Niche d'enca斯特rement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 72.45 x 24.01 x 25.19  
Poids net: ..... 112.000 lbs  
Poids brut: ..... 122.000 lbs



## N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM KI5861SF0

- KI5861SF0
- Montage facile

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Net 4\* compartiment volume : 84 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.2 kg
- Consommation énergétique : 286 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- Sans super-réfrigération

### REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- 3 balconnets
- Super congélation avec arrêt automatique

### Système de conservation

### CONGELATEUR

- LowFrost
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires




- bac à glaçons
- casier à oeufs

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,  
 177.2 X 54.1 CM  
 KI5861SF0

mesures en mm

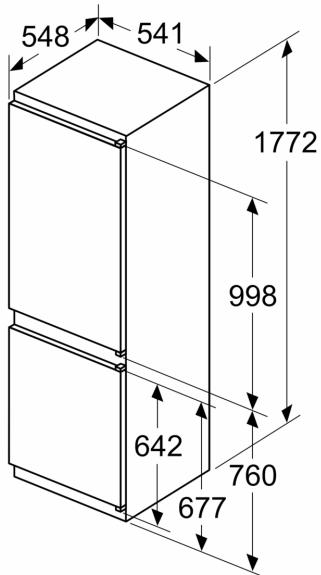


A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options  
 B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options

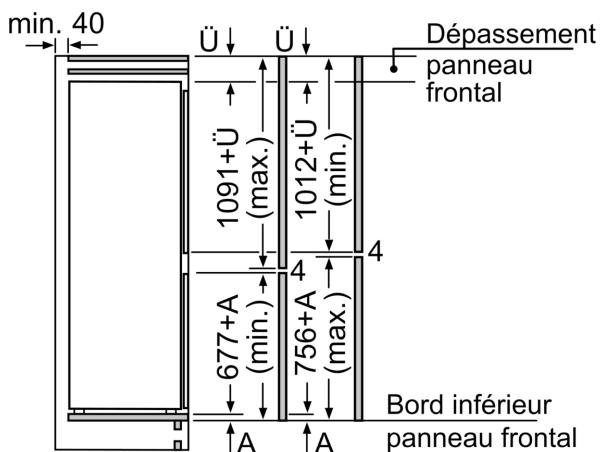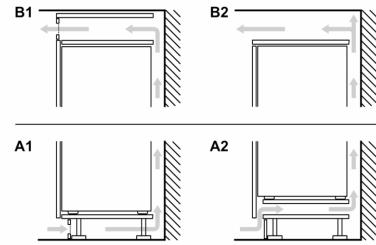

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Sortie d'air  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

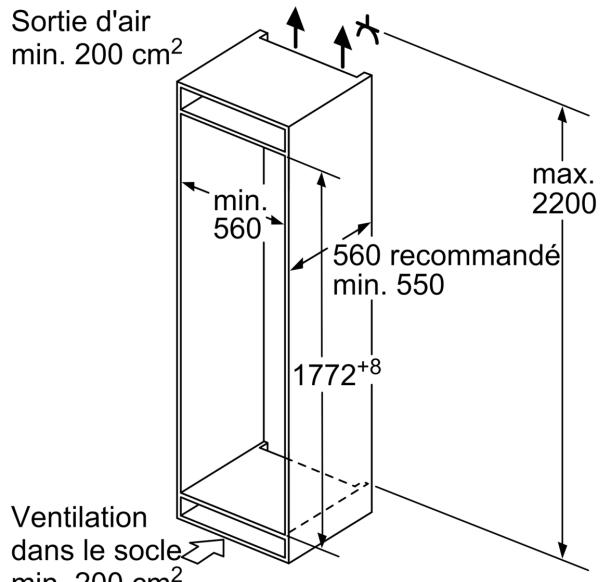

Mesures en mm