


N 90, BUILT-IN FRIDGE, 122.1 X 55.8 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
 KI8416DE0



Accessoires en option

KF1413S0 :
 KF1413Z0 :
 Z10020 :



- ✓ Fresh Safe 3 : des conditions sous contrôle pour une conservation optimale de vos produits frais.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Vario Shelf : étagère en verre en deux parties coulissant l'une sur l'autre pour varier les configurations.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	113.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹⁾ :	E	
Consommation énergétique annuelle moyenne:	138 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	187 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1221 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	47.8 kg
Niche d'enca斯特rement:	1225x560x550 mm
Porte habillable:	Possible en option
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	5
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	Possible en option
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter. ¹⁾

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Niche d'enca斯特rement (in): X
Dimension du produit emballé: 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net: 105.000 lbs



4 242004 248644

N 90, BUILT-IN FRIDGE, 122.1 X 55.8 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
KI8416DE0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe defficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 187 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 138 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité dont 1 VarioShelf, 1 tablette extractible
- Bottle Flex Shelf
- 5 balconnets

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires


- Système "stop bouteilles"

Accessoires optionnels



- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020

N 90, BUILT-IN FRIDGE, 122.1 X 55.8 CM,
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
 KI8416DE0

Cotes



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

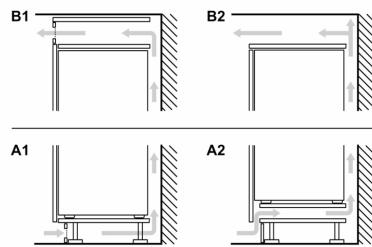

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

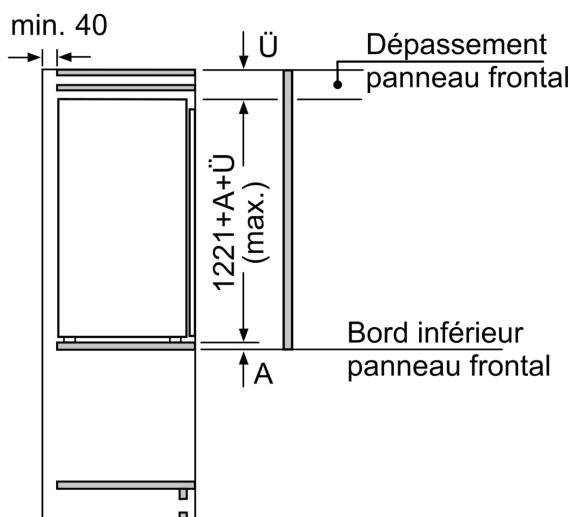


Mesures en mm

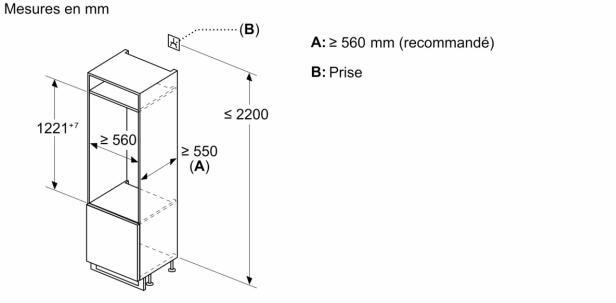

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)


B: Prise

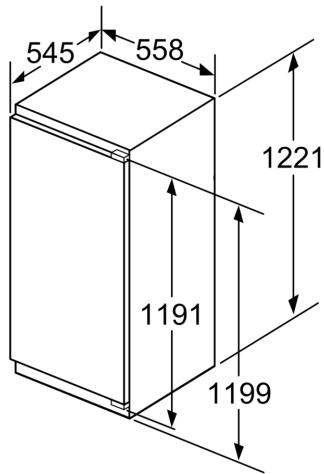Cotes


Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.