

N 90, BUILT-IN FRIDGE, 140 X 56 CM, CHARNIÈRES
PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
K18516DE0



Accessoires en option

K13Z6D0 :
KS1860Z0 :
Z10020 :

- ✓ Fresh Safe 3 Plus 0 °C – Des tiroirs où température et humidité sont parfaitement contrôlées, pour une conservation optimale de tous vos produits frais.
- ✓ Clayette Easy Access – un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes VarioShelf : les clayettes en verre qui se séparent en deux pour coulisser l'une sous l'autre pour un aménagement flexible.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	125.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	139 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	220 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1397 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	52.4 kg
Niche d'encastrement:	1400 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/2 cold circuits
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	1
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1 pW

Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 57.87 x 24.40 x 25.19
Poids net: 116.000 lbs



N 90, BUILT-IN FRIDGE, 140 X 56 CM, CHARNIÈRES
PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
K18516DE0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 220 l
- Volume réfrigérateur : 220 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 139 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité dont 1 VarioShelf, 1 tablette extractible
- Bottle Flex Shelf
- 5 balconnets

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires


- Système "stop bouteilles"

Accessoires optionels

- K13Z6D0, KS1860Z0, Z10020

N 90, BUILT-IN FRIDGE, 140 X 56 CM, CHARNIÈRES
PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
KI8516DE0

Cotes


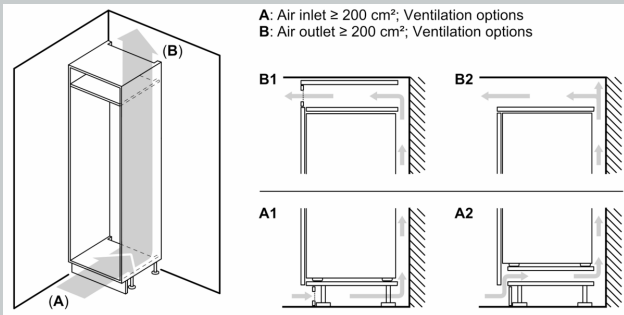


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

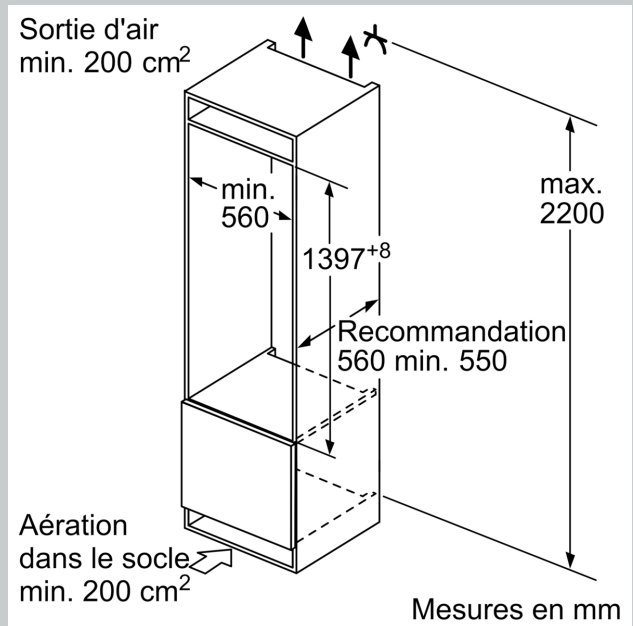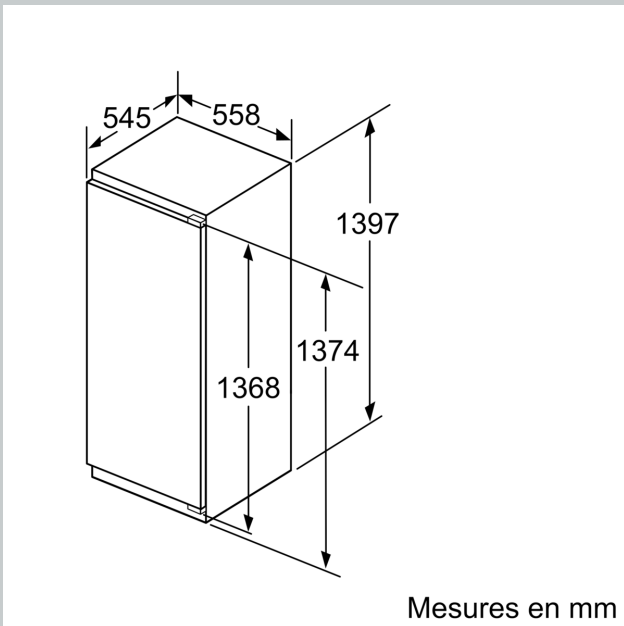

Cotes

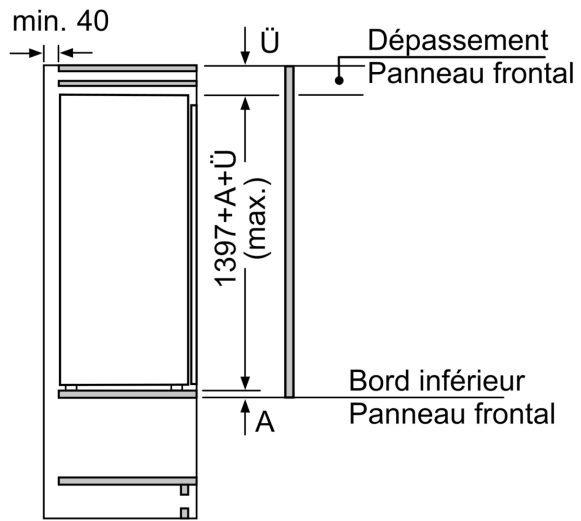

Mesures en mm