

**N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM,  
ACIER BROSSE**  
S145ECS15E



A  
↑  
G

**Accessoires en option**

Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X2	PORTE INOX POUR LV 60CM INTEGRABLE
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI01	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7860X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.
- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: A  
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 54 kWh/100 cycles

Nombre maximum de couverts: ..... 14  
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l  
Durée du programme Eco: ..... 4:30 h  
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: ..... B  
Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
Consommation d'eau: ..... 9.0 l  
Consommation eau-témoin (220): ..... 1980 l  
Type de construction: ..... Encastrable  
Top amovible: ..... non  
Porte habillable: ..... livré sans façade  
Hauteur avec top: ..... 0 mm  
Hauteur du tiroir: ..... 815 mm  
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
Poids net: ..... 36.1 kg  
Poids brut: ..... 38.5 kg  
Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui  
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants: ..... Verrouillage des touches  
Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
Type de panier supérieur: ..... Grande flexibilité avec le panier Flex 2  
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)  
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts  
Accessoires en option: ..... Z7863X1, Z7863X2, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z7870X0, Z7880X0, Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0  
Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
Nombre de couverts: ..... 14  
Couleur bandeau de commande: ..... Inox  
Couleur / matériau du corps: ..... Laqué

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 573 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 880 x 660 x 670 mm



# N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM, ACIER BROSSE S145ECS15E

## Équipement

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe defficacité sonore : B

Eco 50 °C

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

## Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care

## Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

## Caractéristiques principales

- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2WR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 picots rabattables
- 2x wire lever NF darkred front
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Confort/Sécurité

- Inscriptions en texte clair
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Display avec Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

## Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Brillance verre
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme


N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM,  
ACIER BROSÉ  
S145ECS15E

## Cotes

mesures en mm

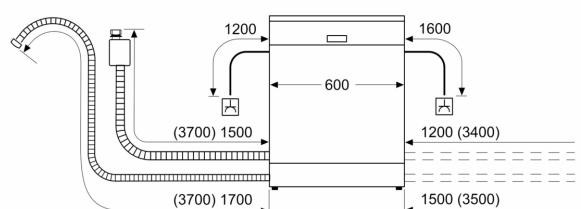

prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

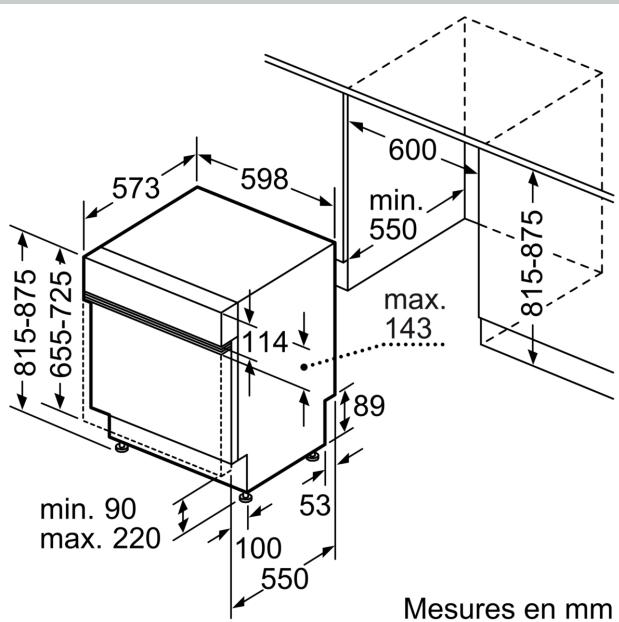

### Mesures en mm