

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISIÈRES S197TCX00E



Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI01	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7860X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z788BI00 :	
Z788BI01	Rail de montage pour façades de meubles



- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.
- ✓ Gap Illumination : une bande lumineuse vous indique quand le lave-vaisselle est en marche.
- ✓ Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour des lave-vaisselle qui sèchent plus efficacement.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Cycles Express – un cycle jusqu'à 3 fois plus rapide pour une vaisselle propre et sèche.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
Durée du programme Eco: 4:55 h
Niveau sonore: 43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9.5 l
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Type de construction: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur du tiroir: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 40.8 kg
Poids brut: 43.0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Oui
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: Grande flexibilité avec le panier Flex 2
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts
Accessoires en option: Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z7870X0, Z788BI00, Z788BI01
Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
Nombre de couverts: 14
Dimensions du produit emballé: 880x660x670 mm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES S197TCX00E

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe defficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Tiroir à couverts varioFlex
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2WR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 picots rabattables
- 2x wire lever NF darkred front
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Gap illum. left white
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h

Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- porte à glissières

- Système Brillance verre
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04


N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
 INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES
 S197TCX00E

Cotes

mesures en mm

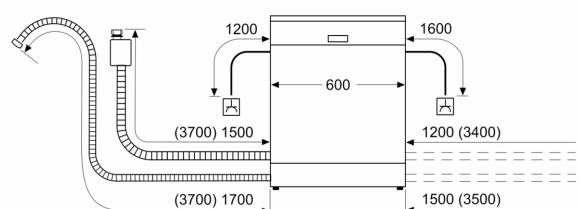

prise
 () valeurs avec kit prolongateur

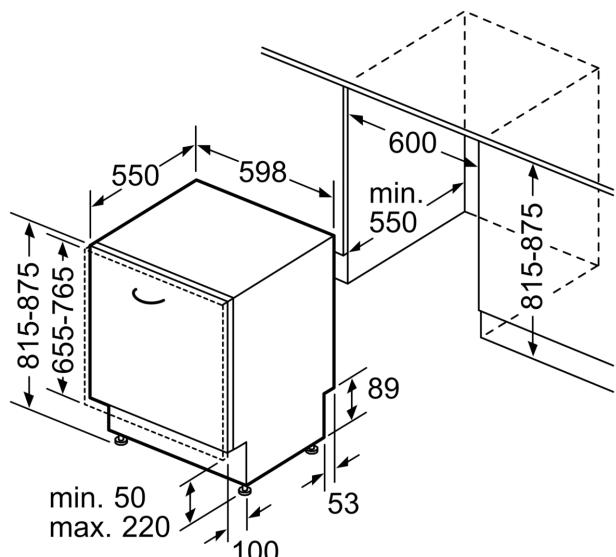

Mesures en mm