

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL
S287TC800E



A
A
G

- ✓ Porte Open Assist : appuyez simplement sur la façade pour ouvrir la porte.
- ✓ Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour des lave-vaisselle qui sèchent plus efficacement.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Équipement



Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788BI00 :	

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	54 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	4:55 h
Niveau sonore:	43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	9.5 l
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Type de construction:	Encastrable
Top amovible:	non
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur du tiroir:	865 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	44.3 kg
Poids brut:	46.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Elément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau:	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	Oui
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur:	Flexibilité maximale avec le panier Flex 3
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
Accessoires en option:	Z7710X0, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Liste des accessoires inclus :	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Nombre de couverts:	14
Dimensions du produit:	865 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	930 x 660 x 670 mm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL S287TC800E

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe defficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- 2WR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 picots rabattables
- 2x wire lever NF darkred front
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- rem. time proj. white
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h

Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Système Brillance verre

- Bandes de jointure inox
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04


N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL
S287TC800E

Cotes

mesures en mm

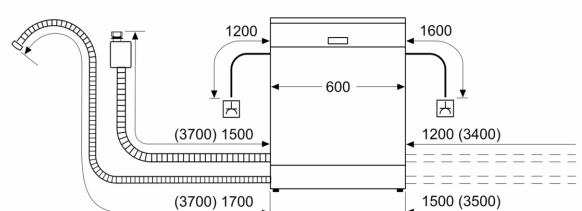

prise
 valeurs avec kit prolongateur

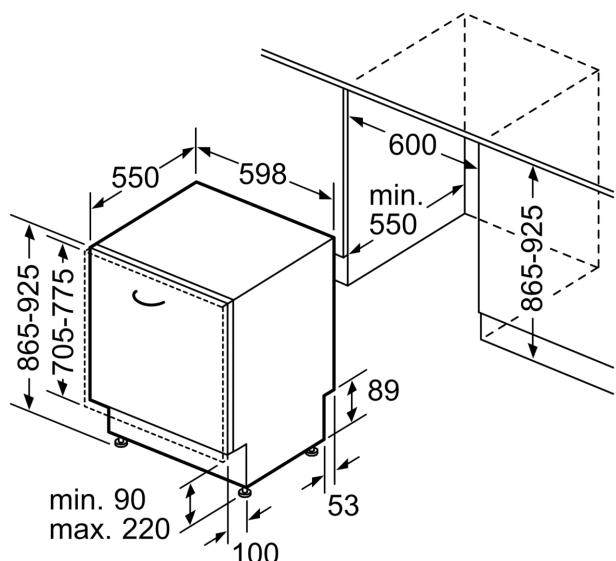

Mesures en mm