

#### Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

- ✓ Paniers Flex avec picots rabattables dans le panier supérieur et inférieur pour un chargement pratique.
- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 102 kWh  
Nombre maximum de couverts : 12  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 11,7 l  
Durée du programme : 3:30 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 48 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C  
Classe d'efficacité de lavage : A  
Consommation d'eau : 11,7 l  
Consommation-témoin (220) : 224 kWh  
Consommation eau-témoin (220) : 2574 l  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Top amovible : non  
Porte habillable : impossible  
Hauteur sans top : 0 mm  
Hauteur appareil : 815 mm  
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net : 30,8 kg  
Poids brut : 33,2 kg  
Puissance de raccordement : 2400 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm  
Elément chauffant hors cuve : Oui  
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants : Non  
Adoucisseur d'eau : Oui  
Type de panier supérieur : bas  
Panier supérieur réglable : Simple  
Type de panier inférieur : bas  
3ème rack : Aucun  
Accessoires en option : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0  
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur  
Nombre de couverts : 12  
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé : 865 x 670 x 660 mm



# N 50, fully-integrated dishwasher, 60 cm

S513A60X0E

## Équipement

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> F sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 102 kWh / 11.7 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

### Programmes/Options

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- Option : Option : Cycles Express (2 fois plus rapide)

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques techniques

- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve Polinox

### Confort/Sécurité

#### Caractéristiques principales

- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur

### Confort/Sécurité

- Boutons sur la tranche
- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

### Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Verrouillage automatique
- Système Brillance verre
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

Cotes

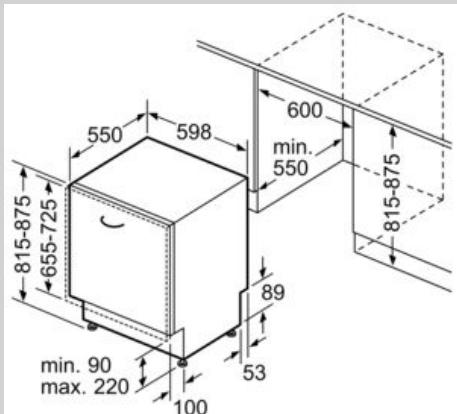

Mesures en mm

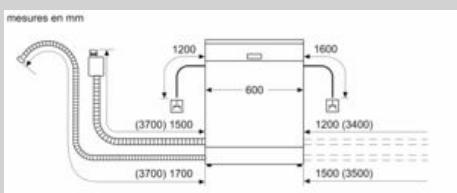

prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur