


N 50, fully-integrated dishwasher, 60 cm

S513C60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7860X3	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

- ✓ Paniers Flex avec picots rabattables dans le panier supérieur et inférieur pour un chargement pratique.
- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 84 kWh

Nombre maximum de couverts : 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l

Durée du programme : 3:55 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air : 46 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C

Classe d'efficacité de lavage : A

Consommation d'eau : 9,5 l

Consommation-témoin (220) : 180 kWh

Consommation eau-témoin (220) : 2090 l

Pose-libre / Intégré : Encastrable

Top amovible : non

Porte habillable : impossible

Hauteur sans top : 0 mm

Hauteur appareil : 815 mm

Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm

Plinthe réglable : Horizontale et verticale

Poids net : 33,7 kg

Poids brut : 36,0 kg

Puissance de raccordement : 2400 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm

Elément chauffant hors cuve : Oui

Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants : Non

Adoucisseur d'eau : Oui

Type de panier supérieur : bas

Panier supérieur réglable : Simple

Type de panier inférieur : bas

3ème rack : Aucun

Accessoires en option : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0

Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur

Nombre de couverts : 13

Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm

Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm



## Équipement

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

## Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra, Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

## Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- Séchage extra, Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve inox

## Caractéristiques principales

- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur

## Confort/Sécurité

- Boutons sur la tranche
- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

## Personnalisation du café


- AquaStop® avec garantie
- Verrouillage automatique
- Système Brillance verre
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Cotes

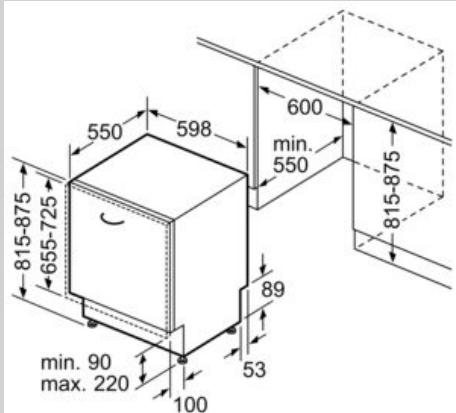

Mesures en mm

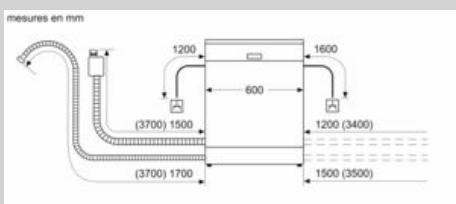

↗ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur