



Le lave-vaisselle permet un chargement facile et indique lorsqu'il est en fonctionnement.

- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 92 kWh
Nombre maximum de couverts : 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l
Durée du programme : 3:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 46 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C
Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 9,5 l
Consommation-témoin (220) : 198 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 34,780 kg
Poids brut : 37,2 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants : Non
Adoucisseur d'eau : Oui
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions
3ème rack : Aucun
Panier à revêtement argent : Standard
Accessoires en option : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 12
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 865 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR



Équipement

Programmes/Options

- 5 températures

Caractéristiques principales

- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique


Caractéristiques techniques

- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G


Confort/Sécurité

- AquaStop® avec garantie
- Échangeur thermique.
- Verrouillage automatique
- Protection anti vapeur
- Cuve Polinox
- Triple filtre autonettoyant
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Cotes

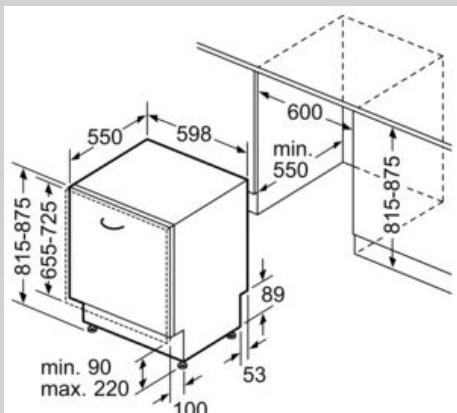

Mesures en mm

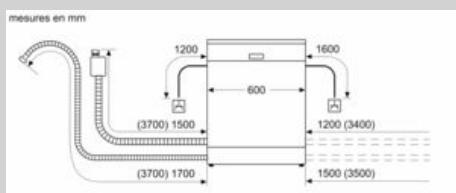

prise
() valeurs avec kit prolongateur