



Le lave-vaisselle dispose d'un tiroir à couverts pour un chargement flexible et indique lorsqu'il est en fonctionnement.

- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

## Équipement

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 94 kWh  
Nombre maximum de couverts : 13  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l  
Durée du programme : 3:30 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 46 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C  
Classe d'efficacité de lavage : A  
Consommation d'eau : 9,5 l  
Consommation-témoin (220) : 202 kWh  
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Top amovible : non  
Porte habillable : impossible  
Hauteur sans top : 0 mm  
Hauteur appareil : 815 mm  
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net : 35,7 kg  
Poids brut : 38,1 kg  
Puissance de raccordement : 2400 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm  
Elément chauffant hors cuve : Oui  
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants : Non  
Adoucisseur d'eau : Oui  
Type de panier supérieur : Vario (mid TP)  
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur : Vario (mid TP)  
3ème rack : Tiroir à couverts  
Accessoires en option : Z7870X0, Z7880X0, Z7865X6, Z7710X0, Z7861X1, Z7865X1EU  
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur  
Nombre de couverts : 13  
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé : 870 x 670 x 660 mm

## Accessoires en option

Z7710X0 RALLONGE AQUASTOP  
Z7861X1 BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM  
Z7865X1EU  
Z7865X6 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
Z7880X0 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

## Équipement

### Programmes/Options

- 5 températures

### Caractéristiques principales

- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique


### Caractéristiques techniques

- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G


### Confort/Sécurité

- AquaStop® avec garantie
- Échangeur thermique.
- Verrouillage automatique
- Protection anti vapeur
- Cuve Polinox
- Triple filtre autonettoyant
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Cotes

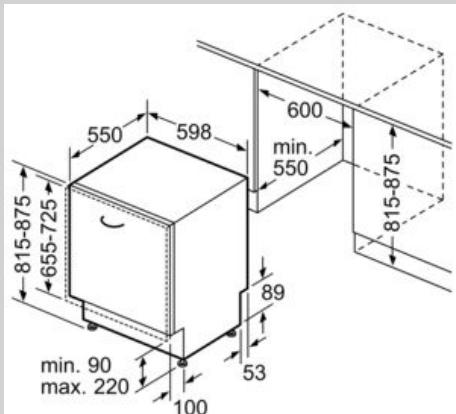

Mesures en mm

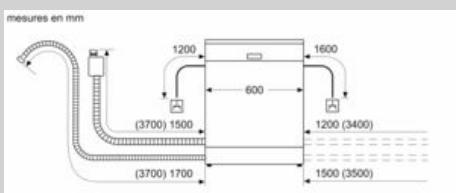

prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur