



Le lave-vaisselle dispose d'un tiroir à couverts pour un chargement flexible et indique lorsqu'il est en fonctionnement.

- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 95 kWh
Nombre maximum de couverts : 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l
Durée du programme : 3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 44 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B
Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 9,5 l
Consommation-témoin (220) : 205 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 34,7 kg
Poids brut : 37,0 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants : Non
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : Vario (mid TP)
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur : Vario (mid TP)

3ème rack : Tiroir à couverts
Accessoires en option : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7870X0, Z7880X0, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7863X1, Z7863X0
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 14
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7860X3	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

Équipement

- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- 6 programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra, Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine
- 5 températures
- Chaud eau sous cuve
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Auto 3in1
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox
- Boutons sur la tranche
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Couleur des LED : rouge
- Départ différé : 1-24 h
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop® avec garantie
- Système Brillance verre
- Pied arrière réglable par l'avant
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

Programmes/Options

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales


Confort/Sécurité

Personnalisation du café


- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

N 50, fully-integrated dishwasher, 60 cm
S513N60X3E

Cotes

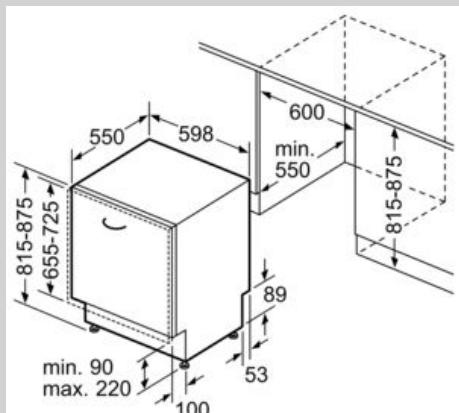

Mesures en mm

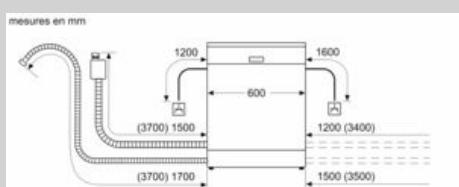

✓ prise
() valeurs avec kit prolongateur