

N 70, fully-integrated dishwasher, 60 cm

S516I80X1E



COOKING PASSION SINCE 1877




- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

## Équipement

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 84 kWh  
Nombre maximum de couverts : 13  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l  
Durée du programme : 3:55 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 44 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B  
Classe d'efficacité de lavage : A  
Consommation d'eau : 9,5 l  
Consommation-témoin (220) : 180 kWh  
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Top amovible : non  
Porte habillable : impossible  
Hauteur sans top : 0 mm  
Hauteur appareil : 815 mm  
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net : 37,7 kg  
Poids brut : 40,0 kg  
Puissance de raccordement : 2400 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm  
Elément chauffant hors cuve : Oui  
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants : Non  
Adoucisseur d'eau : Oui  
Type de panier supérieur : Vario (mid TP)  
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur : Vario (mid TP)  
3ème rack : Aucun  
Accessoires en option : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0  
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur  
Nombre de couverts : 13  
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm

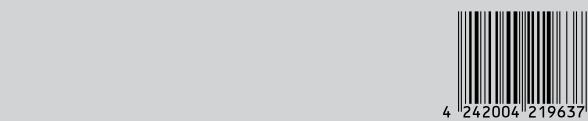

## Équipement

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh

### Programmes/Options

#### Programmes/Options

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage 0 °C
- 4 options : Zone intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- Séchage extra, Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve inox

### Confort/Sécurité

#### Caractéristiques principales

- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur

### Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- alu printed
- Boutons sur la tranche
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Horloge temps réel
- Départ différé : 1-24 h

### Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Verrouillage automatique
- Système Brillance verre
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

Cotes

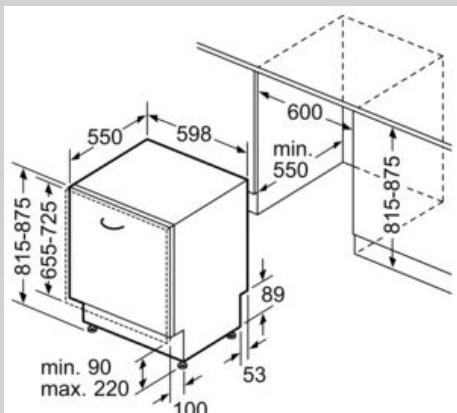

Mesures en mm

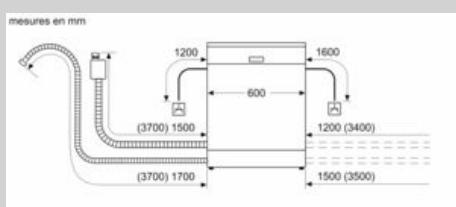

prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur