


N 70, fully-integrated dishwasher, 60 cm

S516T80X1E



COOKING PASSION SINCE 1877

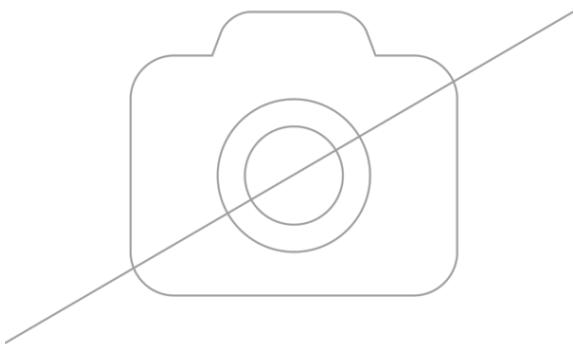

Le lave-vaisselle avec un tiroir de coutellerie extrêmement flexible à charger et affiche le temps restant.

- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour des lave-vaisselle qui sèchent plus efficacement.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Niveau de bruit 42dB - Agréablement calme à 42dB
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.



Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 85 kWh
Nombre maximum de couverts : 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l
Durée du programme : 3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B
Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 9,5 l
Consommation-témoin (220) : 183 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 46,7 kg
Poids brut : 49,0 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants : Non
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : VarioFlex (high TP)
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur : VarioFlex (high TP)
3ème rack : Tiroir à couverts pro
Accessoires en option : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7880X0
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 14
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7860X3	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR



Équipement

Programmes/Options

- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.6 kWh
- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rincage)
- 4 options : Zone intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Brillance Max
- Programme Entretien de la machine
- 6 températures

Caractéristiques techniques

- highTP
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- 2 Etagères à tasses dans panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith®
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- alu printed
- Signal sonore de fin de cycle
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique

Confort/Sécurité

- AquaStop® avec garantie
- Échangeur thermique.
- Verrouillage automatique
- Protection anti vapeur
- Cuve inox
- Triple filtre autonettoyant
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

N 70, fully-integrated dishwasher, 60 cm
S516T80X1E

Cotes

