



Le lave-vaisselle avec un tiroir de coutellerie extrêmement flexible à charger et affiche le temps restant.

- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour des lave-vaisselle qui séchent plus efficacement.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Niveau de bruit 42dB - Agréablement calme à 42dB
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 84 kWh

Nombre maximum de couverts : 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 7,7 l
Durée du programme : 3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B

Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 7,7 l
Consommation-témoin (220) : 161 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 1694 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable

Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 45,2 kg
Poids brut : 47,5 kg
Puissance de raccordement : 2400 W

Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants : Verrouillage de porte mécanique
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : VarioFlex (high TP)
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur : VarioFlex (high TP)
3ème rack : Tiroir à couverts pro
Panier à revêtement argent : Standard
Accessoires en option : Z7880X0, Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0
Liste des accessoires inclus 2 : Support pour verres, tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 13
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7860X3	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR



Équipement

- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Tout intégrable
- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Brillance Max
- Programme Entretien de la machine
- 6 températures
- Chaud eau sous cuve
- Technologie de séchage Zeolith®
- Système d'optimisation de la gestion de l'eau
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Auto 3in1
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox
- alu printed
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Boutons sur la tranche
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- Signal sonore de fin de cycle
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Horloge temps réel
- SWR
- W-
- Départ différé : 1-24 h
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- highTP
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Système Brillance verre
- Pied arrière réglable par l'avant
- Support Verres à pied
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Programmes/Options

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales


Confort/Sécurité

Personnalisation du café


- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

Cotes

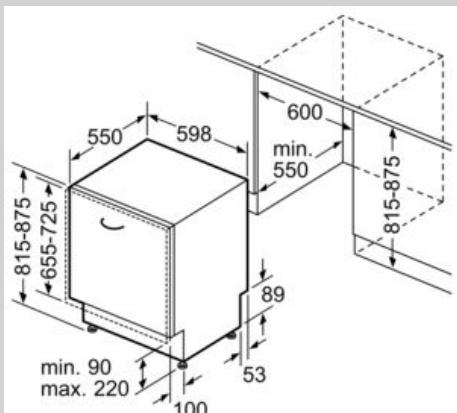

Mesures en mm

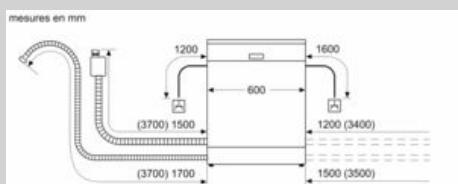

✓ prise
() valeurs avec kit prolongateur