



#### Accessoires en option

Z7710X0 RALLONGE AQUASTOP  
Z7861X0 JEU PROF DE PROTEC INOX HAUT  
Z7863X1 Panier pour verres à long pied  
Z7865X1EU  
Z7880X0 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Niveau de bruit 42dB - Agréablement calme à 42dB
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 95 kWh  
Nombre maximum de couverts : 14  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l  
Durée du programme : 3:15 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 42 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B  
Classe d'efficacité de lavage : A  
Consommation d'eau : 9,5 l  
Consommation-témoin (220) : 205 kWh  
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Top amovible : non  
Porte habillable : impossible  
Hauteur sans top : 0 mm  
Hauteur appareil : 865 mm  
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net : 43,2 kg  
Poids brut : 45,5 kg  
Puissance de raccordement : 2400 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm  
Elément chauffant hors cuve : Oui  
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants : Non  
Adoucisseur d'eau : Oui  
Type de panier supérieur : Vario (mid TP)  
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur : Vario (mid TP)  
3ème rack : Tiroir à couverts  
Panier à revêtement argent : Standard  
Accessoires en option : Z7710X0, Z7861X0, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7880X0  
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur  
Nombre de couverts : 14  
Dimensions du produit : 865 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé : 930 x 670 x 660 mm



# N 70, fully-integrated dishwasher, 60 cm, XXL

## S525M80X1E

### Équipement

#### Programmes/Options

- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rincage)
- 4 options : Zone intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine
- 5 températures

#### Caractéristiques techniques

- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)


#### Caractéristiques principales

- alu printed
- Signal sonore de fin de cycle
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Auto 3in1

#### Confort/Sécurité

- AquaStop® avec garantie
- Échangeur thermique.
- Verrouillage automatique
- Protection anti vapeur
- Cuve inox
- Triple filtre autonettoyant
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Cotes

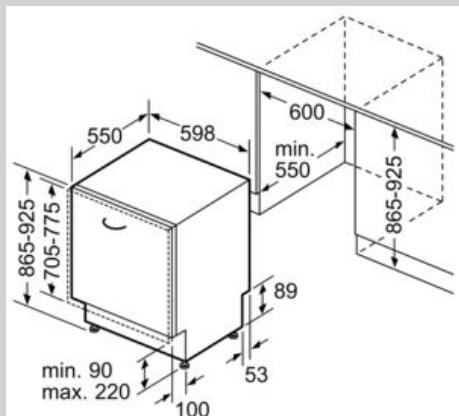

Mesures en mm

