


N 90, Zidna napa, 33 cm,
D35KHV2S0

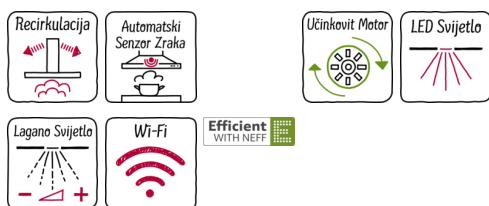

Napa velike snage i neobične izvedbe u obliku kocke pruža vam sve što možete poželjeti.

- ✓ Automatski sustav reguliran senzorom: kuhanje je čisti užitek zahvaljujući potpuno automatiziranoj regulaciji nape kada je ploča za kuhanje uključena.
- ✓ Automatski senzor zraka: automatski prilagođava brzinu odvođenja u skladu sa situacijom u kuhinji.
- ✓ Regulacija nape na ploči za kuhanje: praktično rukovanje napom putem ploče za kuhanje (s odgovarajućom pločom za kuhanje).
- ✓ CleanAir: samo čisti zrak zahvaljujući integriranom vrhunskom filteru s visokom razinom neutralizacije mirisa (približno 95 %).
- ✓ EfficientDrive: nova tehnologija motora omogućava vrlo tiho i energetski učinkovito kuhanje.

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija : Chimney
 Certifikati odobrenja : CE, VDE
 Dužina kabela za napajanje (cm) : 130
 Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) : 501
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Neto težina (kg) : 14,102
 Tip upravljanja : elektroničan
 Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m³/h) : 400
 Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m³/h) : 329
 Broj rasvjetnih tijela : 2
 Materijal filtra za masti : Washable aluminium
 EAN kod : 4242004209980
 Nazivni podaci priključka (W) : 146
 Struja (A) : 10
 Napon (V) : 220-240
 Frekvencija (Hz) : 50; 60
 Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
 Način ugradnje : Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

Z50XP0X0 CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom
 Z5170X1 CleanAir filter sa aktivnim ugljikom



4 242004 209980

N 90, Zidna napa, 33 cm, D35KHV2S0

Oprema

Tip:

- Zidna napa
- 33 cm

Protok:

- EfficientDrive inverter motor
- Protok zraka (kruženje zraka):
pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi 330 m³/h
pri intenzivni uporabi: 400 m³/h
- Integrirani komplet za recirkulaciju
- Filtar s ugljenom Clean Air uključen u prvu isporuku

Okoliš i sigurnost:

- Buka (kruženje zraka):
pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
pri intenzivni uporabi: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Buka min./maks. normalna razina: 52/67 dB

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 680 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjetljenje

Komfor:


- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huhanje)
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode), 3x7-segmentni zaslon
- TouchControl upravljanje (3 stupnja učinkovitosti + 2 intenzivne)
- 10-minutni pomak isključivanja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Senzor kvalitete zraka
- Funkcija intervalnog uključivanja
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- SoftLight postupno osvjetljenje/zamračenje
- Funkcija smanjenja buke
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Priključna snaga: 146 W
- Dimenzije (VxŠxD): 501 mm x 330 x 291 mm

N 90, Zidna napa, 33 cm,
D35KHV2S0

Ugradbene skice



Mjere u mm

