


N 90, Teleskopska kuhinjska napa, 60 cm,
D46PU65X3



COOKING PASSION SINCE 1877



A

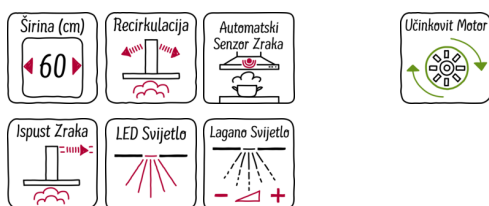

Posebni dodatni pribor

Z51ITP0X0	CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom
Z54TC02X0	Filter sa aktivnim ugljenikom
Z54TL60X0	Okvir za skrivenu ugradnju
Z54TR00X0	CleanAir filter sa aktivnim ugljikom
Z54TR60X3	CleanAir set za recirkulaciju
Z54TS02X0	Komplet za recirkulaciju zraka

- ✓ Posebna zvučna izolacija: jamči izrazito tih doživljaj kuhanja.
- ✓ Automatski senzor zraka: automatski prilagođava brzinu odvođenja u skladu sa situacijom u kuhinji.
- ✓ LED osvjetljenje: dobra preglednost tijekom kuhanja zahvaljujući energetski štedljivim LED svjetlima.
- ✓ EfficientDrive: nova tehnologija motora omogućava vrlo tiho i energetski učinkovito kuhanje.
- ✓ Postavka intenzivne brzine: povećava brzinu odvođenja kod snažnog isparavanja tijekom kuhanja.

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija : Pull-out
Certifikati odobrenja : CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) : 175
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 337mm x 524.0mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Neto težina (kg) : 12,839
Tip upravljanja : elektroničan
Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m³/h) : 411
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m³/h) : 721.0
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m³/h) : 854
Broj rasvjetnih tijela : 2
Razina buke (dB) : 52
Promjer odvoda zraka (mm) : 150 / 120
Materijal filtra za masti : Washable stainless steel
EAN kod : 4242004213765
Nazivni podaci priključka (W) : 166
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 60; 50
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje : Ugradnja



4 242004 213765

N 90, Teleskopska kuhinjska napa, 60 cm, D46PU65X3

Oprema

Tip:

- Ugradbena napa na izvlačenje
- 60 cm
- Protok:
- EfficientDrive inverter motor
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 410 m³/h; pri intenzivni uporabi: 854 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 36.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 52 dB(A) re 1 pW [39 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 42/52 dB

Dizajn:

- Crna ručka/profil uključen(a)
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 736 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (3 stupnja učinkovitosti + 2 intenzivne)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Funkcija intervalnog uključanja
- Funkcija smanjenja buke
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- SoftLight postupno osvjetljenje/zamračenje
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Izuzetno tihi rad zahvaljujući posebnoj zvučnoj izolaciji

Dimenzije:

- Za ugradnju u viseći ormarić
- Priključna snaga: 166 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel duljine 1,75 m
- Dimenzije (VxŠxD): 378 x 598 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 337 x 524 x 290 mm

N 90, Teleskopska kuhinjska napa, 60 cm,
D46PU65X3

Ugradbene skice

