



N 70, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 30 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
N53TD40N0

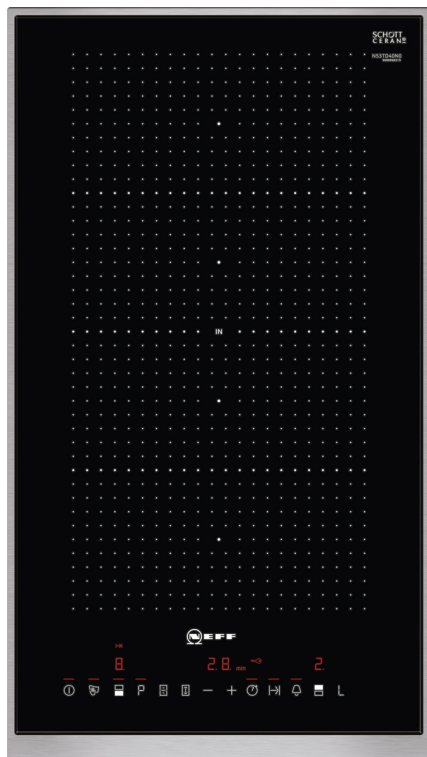

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0 ;
Z9404SE0 Dodatni pribor za aparate za kuhanje, Z9406SE0
Dodatni pribor za aparate za kuhanje, Z9410ES0 ; Z9410X1 ;
Z9415X1 ; Z9416X2 Tava, Z9417X2 Tava, Z9428FE0 ; Z943SE0 ;
Z9914X0 Spojna letvica

FlexInduction plošča za kuhanje s TouchControl upravljanjem.

- ✓ Upravljanje na dodir - praktičan način upravljanja ploščama za kuhanje samo jednim dodirom.
- ✓ Flex indukcija - postavite lonce i tave bilo gdje u flex zoni i zagrijte ih točno tamo gdje stoje.
- ✓ Power Move - flex zona pruža tri zone grijanja: kuhanje sprijeda, lagano vrenje na sredini i zagrijavanje straga.
- ✓ Power Boost - optimizirana razina energije za fleksibilnije i još brže zagrijavanje.
- ✓ Indukcija - toplina se proizvodi izravno u posudu za precizno kuhanje koje završava kad je ploča isključena.

Vrsta uređaja: Vario/Domino
keramička zona za kuhanje
Vrsta uređaja: Vario/Domino
keramička zona za kuhanje
Dizajn: Ugradbeno
Dizajn: Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja: Električna ploča
Vrsta zagrijavanja: Električna ploča
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 2
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 2
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): ... 51 x 270 x 490-500 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): ... 51 x 270 x 490-500 mm
Širina: 306 mm
Širina: 306 mm
Dimenzije proizvoda: 51x306x546 mm
Dimenzije proizvoda: 51x306x546 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): ... 126 x 370 x 573 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): ... 126 x 370 x 573 mm
Neto težina: 7.2 kg
Neto težina: 7.2 kg
Bruto težina: 8.4 kg
Bruto težina: 8.4 kg
Indikator preostale topline: Separate
Indikator preostale topline: Separate
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Osnovni površinski materijal: Staklokeramika
Osnovni površinski materijal: Staklokeramika
Boja površine: Crna, Nehrdajući čelik
Boja površine: Crna, Nehrdajući čelik
Boja okvira: Nehrdajući čelik
Boja okvira: Nehrdajući čelik
Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
EAN kod: 4242004189312
EAN kod: 4242004189312
Napon: 220-240 V
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Frekvencija: 50; 60 Hz




N 70, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 30 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
N53TD40N0

Mjere u mm
Mogućnost kombiniranja Domino-a s
odgovarajućim mjerama uređaja i izreza

Tip širine:
Širina uređaja:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Nije moguće s indukcijskom pločom
za kuhanje od 70 cm

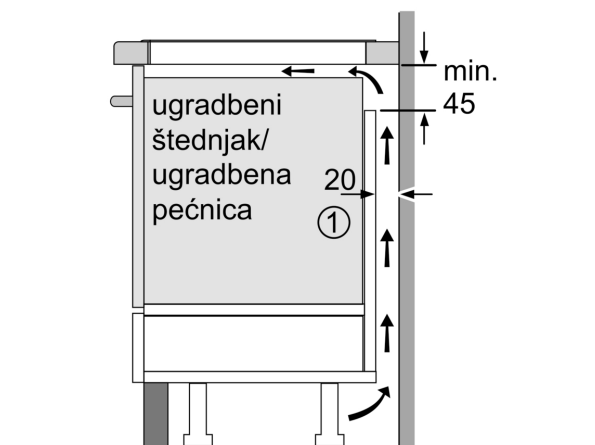


①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju

mjere u mm

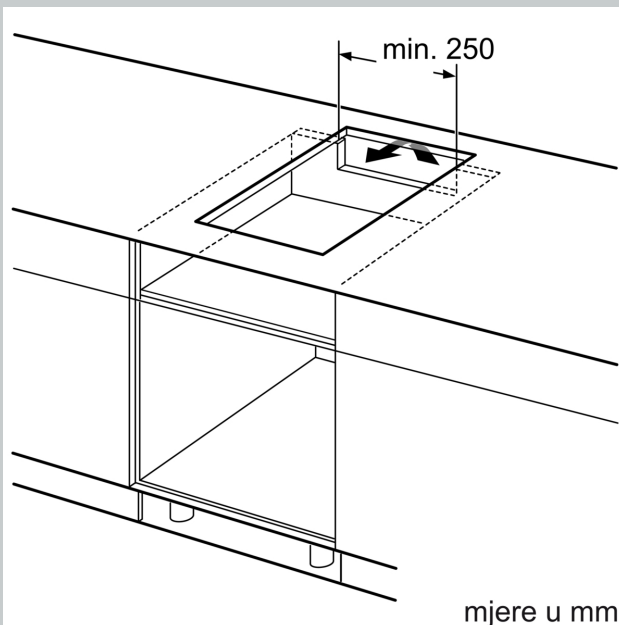

mjerne u mm

mjerne u mm



A: Minimalna udaljenost od otvora
za policu i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče
i gornjeg dijela fronte pećnice mora
biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka
za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje polica
mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg,
a prema potrebi se moraju upotrijebiti
i potporne konstrukcije.

