

N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T46TS61N0



Posebni dodatni pribor

Z9428FE0 :	
Z943SE0 :	
Z9451X0 :	
Z9453X0 :	
Z9914X0 :	Spojna letvica
Z9404SE0 :	Dodatni pribor za aparate za kuvanje
Z9406SE0 :	Dodatni pribor za aparate za kuvanje
Z9410ES0 :	

Indukcijska staklokeramička ploča za kuhanje s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – naš uklonjiv, magnetski, osvijetljen izbornik koji vam pruža precizan, praktičan nadzor nad svim zonama kuhanja.
- ✓ Senzor za prženje – s 5 raspoloživih postavki temperature, on nadzire postavljenu temperaturu i održava je.
- ✓ Power Boost – optimizirana razina energije za fleksibilnije i još brže zagrijavanje.
- ✓ Zona za pečenje – automatski se uključuje prilikom upotrebe posude za pečenje.
- ✓ Indukcija – toplina se proizvodi izravno u posudi za precizno kuhanje koje završava kad je ploča isključena.

Oprema

Tehnički podaci


Vrsta uređaja:	Keramička zona za kuhanje
Dizajn:	Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja:	Električna ploča
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati:	4
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Širina:	606 mm
Dimenzije proizvoda:	51x606x546 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD):	126 x 753 x 603 mm
Neto težina:	12.4 kg
Bruto težina:	14.6 kg
Indikator preostale topline:	Separate
Položaj komandne ploče:	Sprijeđa
Osnovni površinski materijal:	Staklokeramika
Boja površine:	Crna, Nehrdajući čelik
Boja okvira:	Nehrdajući čelik
Dužina kabela za napajanje:	110.0 cm
EAN kod:	4242004191810
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz




4 242004 191810

N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T46TS61N0

Ugradbene skice

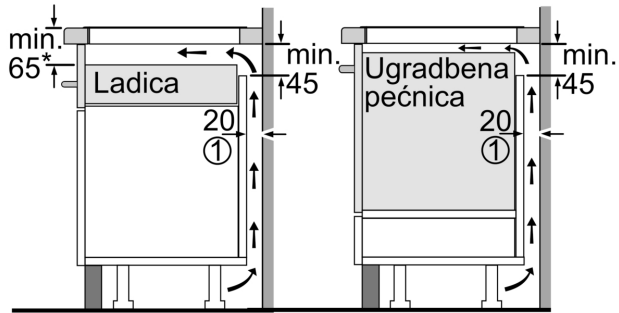


①
Treba predvidjeti prorez za ventilaciju
* Min. 70 kod svih indukcijskih ploča
za kuhanje ugrađenih u ravni s površinom
mjere u mm

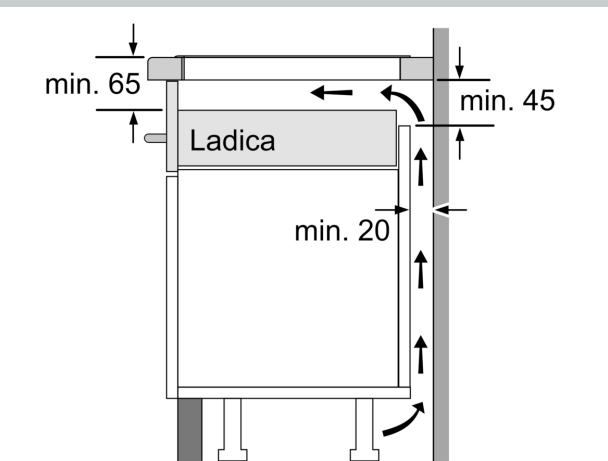

mjere u mm

mjere jedinice u mm



A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje polica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potpore konstrukcije.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50