



N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T66TS61N0

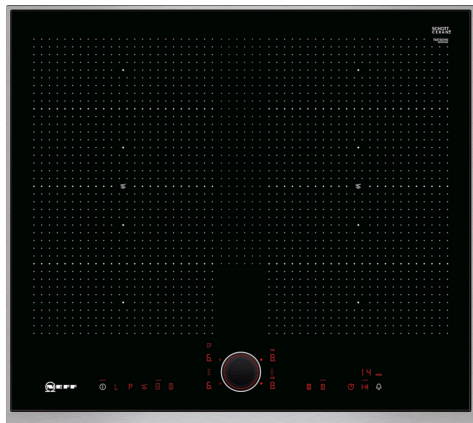

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0 ;
Z9404SE0 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, Z9406SE0
Dodatni pribor za aparate za kuvanje, Z9410ES0 ; Z9410X1 ;
Z9415X1 ; Z9416X2 Tava, Z9417X2 Tava, Z9428FE0 ; Z943SE0 ;
Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9455X0 Tava Ø 28 cm, Z9914X0 Spojna
letvica


FlexInduction ploča za kuvanje s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – naš uklonjiv, magnetski, osvijetljen izbornik koji vam pruža precizan, praktičan nadzor nad svim zonama kuvanja.
- ✓ Produžena Flex indukcija - dodatna flex zona za još veću fleksibilnost i idealna za veće lonce te posudu za pečenje.
- ✓ Power Move - flex zona pruža tri zone grijanja: kuvanje sprijeda, lagano vrenje na sredini i zagrijavanje straga.
- ✓ Power Transfer - kada premjestite lonac, vaše postavke automatski slijede posude.
- ✓ Senzor za prženje - s 5 raspoloživih postavki temperature, on nadzire postavljenu temperaturu i održava je.

Vrsta uređaja: Keramička zona za kuvanje
Dizajn: Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja: Električna ploča
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 51 x 560-560 x
490-500 mm
Širina: 606 mm
Dimenzije proizvoda: 51x606x546 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): 126 x 753 x 603 mm
Neto težina: 15.2 kg
Bruto težina: 17.4 kg
Indikator preostale topline: Separate
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Osnovni površinski materijal: Staklokeramika
Boja površine: Crna, Nehrđajući čelik
Boja okvira: Nehrđajući čelik
Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
EAN kod: 4242004191704
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz




N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T66TS61N0

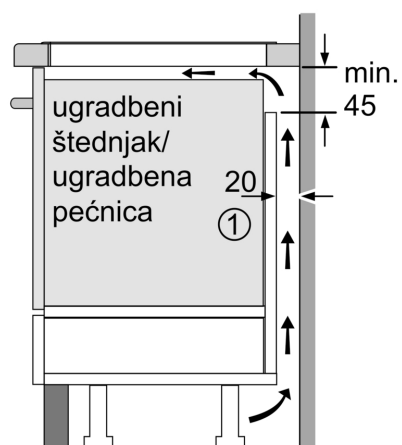

①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju

mjere u mm


mjerne jedinice u mm



A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje policica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

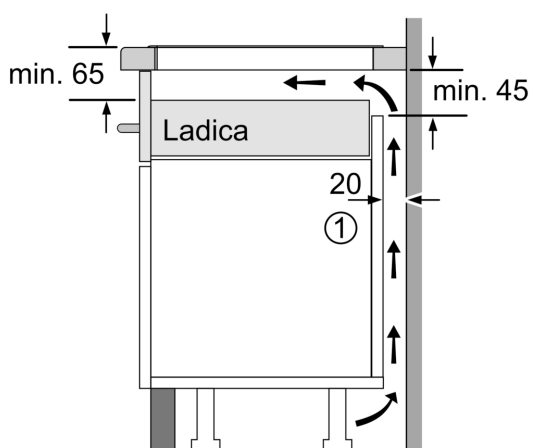

①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju.

mjere u mm