



N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 80 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T68TS6RNO

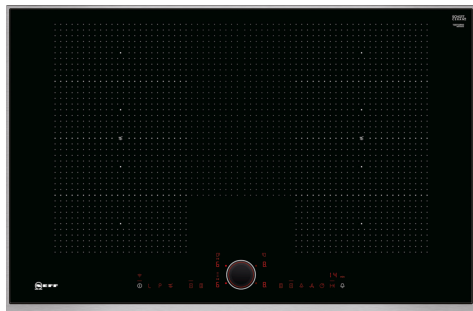

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0 ;
Z9404SE0 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, Z9406SE0
Dodatni pribor za aparate za kuvanje, Z9410ES0 ; Z9410X1 ;
Z9415X1 ; Z9416X2 Tava, Z9417X2 Tava, Z9428FE0 ; Z943SE0 ;
Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9455X0 Tava Ø 28 cm, Z9914X0 Spojna
letvica


FlexInduction ploča za kuhanje s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – naš uklonjiv, magnetski, osvijetljen izbornik koji vam pruža precizan, praktičan nadzor nad svim zonama kuhanja.
- ✓ Produžena Flex indukcija - dodatna flex zona za još veću fleksibilnost i idealna za veće lonce te posudu za pečenje.
- ✓ Power Move - flex zona pruža tri zone grijanja: kuhanje sprijeda, lagano vrenje na sredini i zagrijavanje straga.
- ✓ Power Transfer - kada premjestite lonac, vaše postavke automatski slijede posude.
- ✓ Home Connect - ponovno otkrijte svoju kuhinju s našim povezanim kućanskim uređajima, bilo gdje da bili.

Vrsta uređaja:Keramička zona za kuhanje
Dizajn: Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja: Električna ploča
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Širina: 826 mm
Dimenzije proizvoda: 51x826x546 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126 x 953 x 603 mm
Neto težina: 18.2 kg
Bruto težina: 21.9 kg
Indikator preostale topline: Separate
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Osnovni površinski materijal: Staklokeramika
Boja površine: Crna, Nehrđajući čelik
Boja okvira: Nehrđajući čelik
Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
EAN kod: 4242004209539
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 60; 50 Hz




N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 80 CM,
CRNA, UGRADNJA S OKVIROM
T68TS6RNO

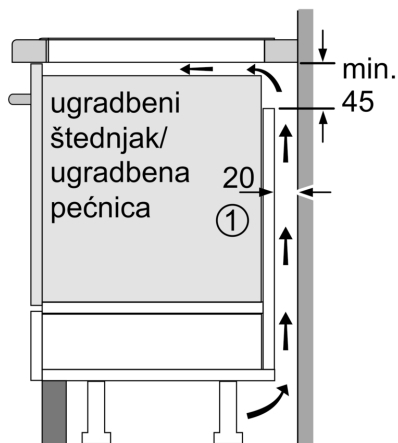

①
Treba predvidjeti
prerez za ventilaciju


mjere u mm

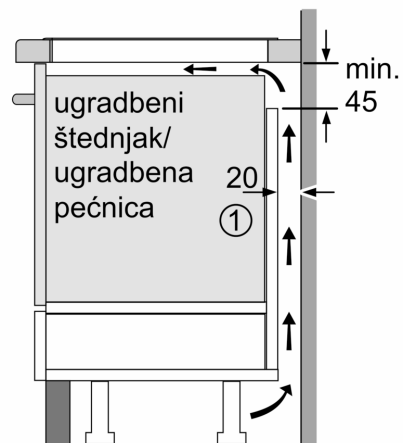

①
Treba predvidjeti
prerez za ventilaciju

mjere u mm


mjere u mm



A: Minimalna udaljenost od otvora
za policu i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče
i gornjeg dijela fronte pećnice mora
biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka
za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje policica
mora podnijeti opterećenje od otprilike
60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti
i potpome konstrukcije.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

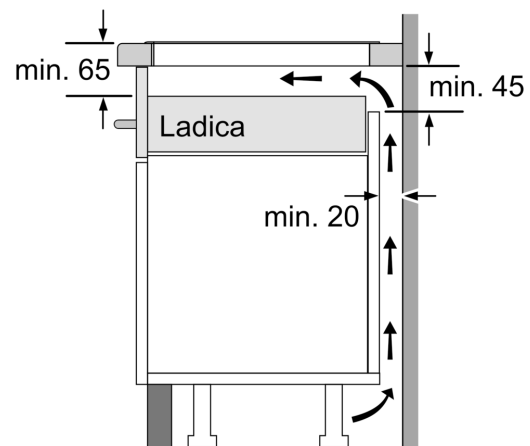

mjere u mm

