


N 50, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL B3CVH4AN1



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CB10E0 ; Z11CL15E0 Tető Profi sütőtálhoz, Z11CN15E0 Profi serpenyő, Z11CR10X0 ; Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z11TI15X0 ClipRail flexibilis sütősin, Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CN10A0 Extra mély tepsí, grillráccsal, Z1352X0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 ClipRail, szintfüggetlen sütősin, Z1650BE0 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő, Z1655CA0 Grillrács, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Beépíthető sütő hozzáadott gőzzel és Hide®-dal - egy érintés is elegendő ahhoz, hogy gőzt adjon hozzá vagy korlátlan hozzáférése legyen a sütő belsejéhez a teljesen eltűnő sütőajtónak köszönhetően

- ✓ Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár három szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Added Steam - egyszerűen nyomja meg a megfelelő mennyiségű gőzt, hogy az étel belseje lédús legyen, és kívülről ropogósá váljon
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását
- ✓ LCD kijelző - egyszerű és jövőbemutató. Nagy karakterekkel a könnyű olvashatóságért

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető
Integrált tisztítási rendszer: EcoClean tisztítási program, Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595x594x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 660 x 660 x 690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Nemesacél
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 35.7 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1: 71 l
Főzési eljárások: Regenerálás gőzzel, Kenyérsütési fokozat, Nagyfelületű grill, Hotair kímélő, Forrólevegő, Felső/alsó fűtés, Pizza-fokozat, Alsó fűtés, Légkeverős grill
Hőmérséklet-szabályozás: Elektronikus
Csatlakozókábel hossza: 120.0 cm
EAN kód: 4242004241492
Sütőtér száma: 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: A
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 1.04 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.81 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 95.3 %
Teljesítményigény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozékok: 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



¹ Energiahatékonysági osztályok A+++-tól D-ig

N 50, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL B3CVH4AN1

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 9 fűtési móddal: CircoTherm®, Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, CircoTherm® kímélő, Regenerálás
- A gőzfunkcióval kombinálható fűtési módok: CircoTherm®, forró levegős grillezés, Alsó/felső sütés
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihűző-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Univerzális nemesacél kezelőgomb, Süllyeszthető gombok
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- Sütő szabályozás: NE52
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás Automatikus indítás
- Automata programok száma: 15 darab
- További funkciók:
- Vízkőtlenítő program
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Automata programok
- Automatikus gyorsfűtés
- Halogén lámpa, kikapcsológomb
- Víztartály 220ml-es ürtartalommal.
- A gőzgenerátor a sütőtérén kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Információs gomb

Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekszár
- Biztonsági kikapcsolás Maradékhő kijelzés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V

- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 1.04 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.81 kWh
- Sütőtér száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N50 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.


N 50, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X
60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL
B3CVH4AN1

Méretrajzok

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be,
vegye figyelembe az alábbi munkalap-
vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).


Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
Indukciós főzőfelület	felületből kiemelkedő 37 mm	felülettel szintben levő 38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

Méretek mm-ben

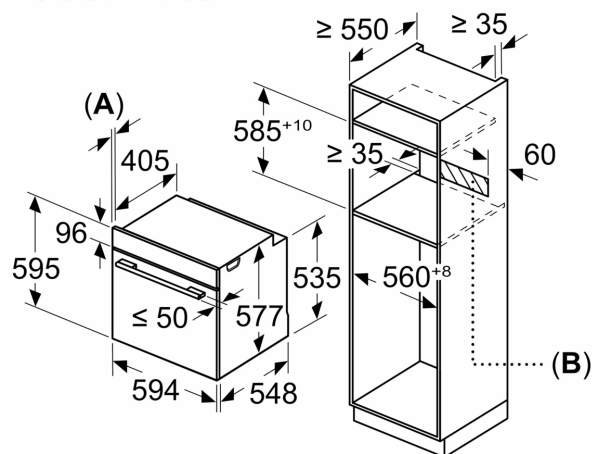


A: 19,5 mm

B: A készülék csatlakoztatásához
szükséges hely 320 x 115 mm

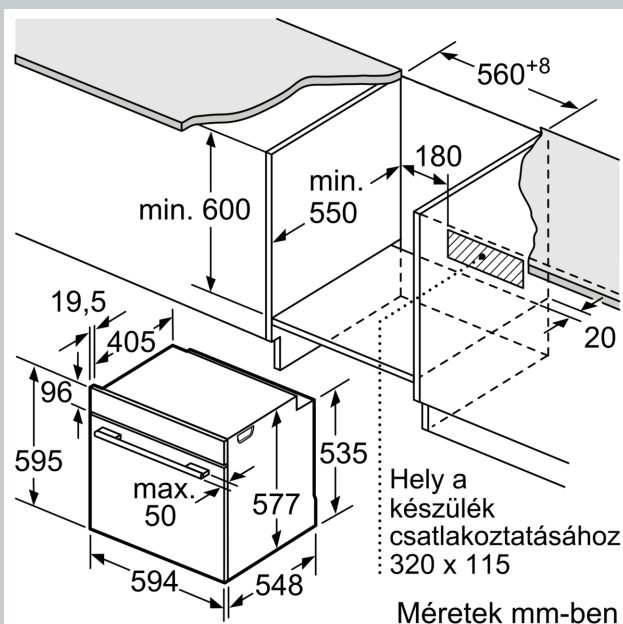


Méretek mm-ben

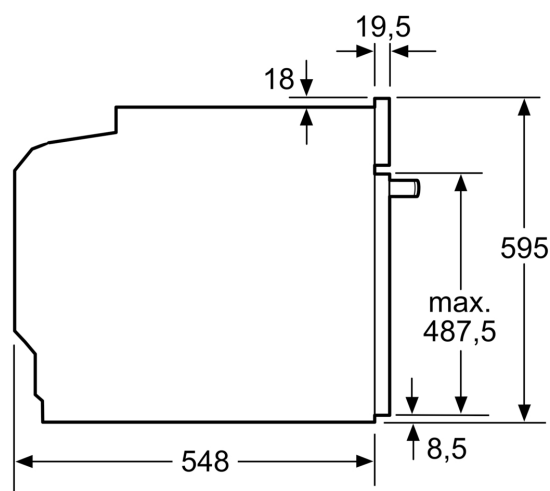

Méretek mm-ben

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel

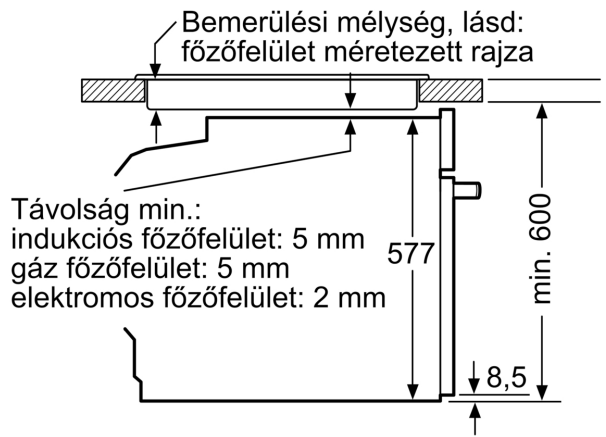

Méretetek mm-ben